



Vnitřní/venkovní domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera

# Obsah

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| O této příručce .....                                | 1  |
| Zavedení .....                                       | 2  |
| Vzhled .....                                         | 3  |
| Než začnete .....                                    | 5  |
| Nastavte si fotoaparát.....                          | 6  |
| Nastavení pomocí nastavení Amazon bez frustrace..... | 7  |
| Nainstalujte svůj fotoaparát .....                   | 11 |
| Zapněte fotoaparát.....                              |    |
| Autentizace.....                                     | 14 |

# O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod k vnitřní/venkovní domácí bezpečnostní Wi-Fi kameře a aplikaci Tapo a také regulační informace.

Upozorňujeme, že funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo Camera.

## Konvence

V této příručce se používá následující konvence:

| Konvence                                                                                    | Popis                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modrý                                                                                       | Klíčové informace se zobrazují modře, včetně textu stránky správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka atd. |
| <u>Zdůraznit</u>                                                                            | Hypertextové odkazy jsou modré a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku.                 |
|  Poznámka: | Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.                                  |

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com> .
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/> .


# Zavedení

Vnitřní/venkovní domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera s integrovaným senzorem hvězdného světla zachycuje snímky při slabém osvětlení v neuvěřitelných barevných detailech. Umístěte jej do obývacího pokoje, ložnice, dětského pokoje, dvorku nebo předních dveří pro nepřetržité krytí a IP66 konstrukci odolnou vůči povětrnostním vlivům: ve dne, v noci, v dešti nebo v slunci. Zůstaňte chráněni kdekoli a kdykoli.

- Vynikající noční vidění barev Starlight –Vysoce citlivý snímač hvězdného světla pořizuje snímky vyšší kvality i za špatných světelných podmínek.
- 2K QHD\* –Zachyťte ostřejší a odhalující snímky s 1,7x více pixely než 1080p.
  - \* Kompatibilní s displeji podporovanými Alexa a Google Assistant. Uživatelská zkušenost závisí na specifikacích připojeného zařízení.
- Inteligentní detekce AI –Chytrá umělá inteligence identifikuje lidi, domácí mazlíčky, vozidla a zároveň rozpoznává abnormální zvuky a podle potřeby informuje uživatele.
- Obousměrný zvuk –Umožňuje komunikaci prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru.
- Diskrétní noční vidění s 940nm IR LED –Užijte si nenápadné noční sledování vašeho dítěte nebo domácího mazlíčka pomocí sotva znatelné 940nm IR LED diody s nízkou intenzitou.
- Podporováno místní\* a cloudové\*\* úložiště –Ukládejte nahraná videa na kartu microSD\* (až 512 GB) nebo pomocí služeb cloudového úložiště Tapo Care.
  - \* Kartu microSD je nutné zakoupit samostatně. Skutečná kapacita úložiště závisí na velikosti použité microSD karty.
  - \* Přihlaste se k odběru cloudového úložiště na <https://www.tapo.com/tapocare/>
- Barevné noční vidění s reflektory –Odhaluje vysoce věrné detaily a barvy v noci pomocí zabudovaných reflektorů.
- Přizpůsobitelné blokové zóny –Nastavte přizpůsobitelné blokové zóny, abyste zabránili sledování soukromých oblastí.
- Poplašný systém –Spustit světla a zvuky jako alarm, když je detekován pohyb.
- Zóny aktivity –Upozorní vás, když je v určitých zónách zjištěna aktivita.


# Vzhled

## Přední

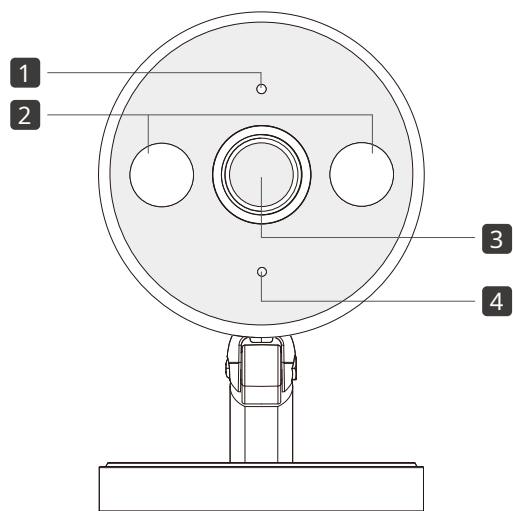


- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b> Systémová LED   | <b>3</b> Čočka    |
| <b>2</b> Bílé světlo LED | <b>4</b> Mikrofon |

## Zadní

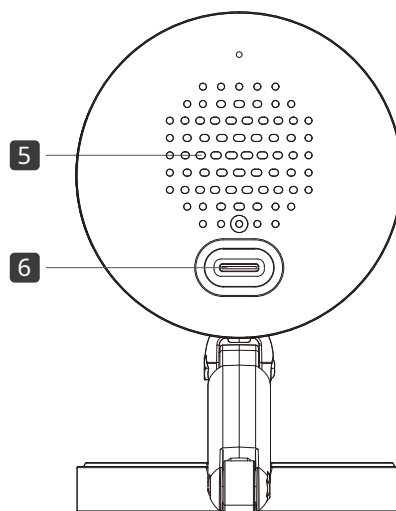

- |                                   |
|-----------------------------------|
| <b>5</b> Reproduktor              |
| <b>6</b> Napájecí port USB Type-C |

## Strana

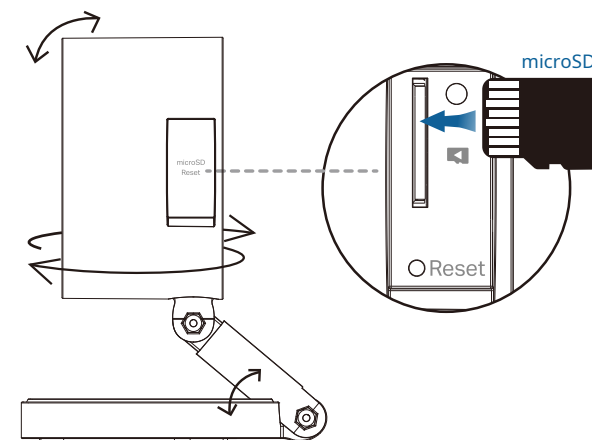

### Upravit pohled

Nakloňte a otočte kameru a postavte se do požadovaného úhlu pohledu.

### Slot na microSD kartu

Otevřete kryt. Vložte kartu microSD (není součástí dodávky) a inicializujte ji v aplikaci Tapo pro místní nahrávání.

### Resetovat

Otevřete kryt. Pomocí špendlíku stiskněte a podržte po dobu alespoň 5 sekund pro obnovení továrního nastavení fotoaparátu.


## Systémová LED indikace

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Plně červená           | Spouštění               |
| Bliká červeně a zeleně | Připraveno k nastavení  |
| Pomalu bliká červeně   | Připojování k Wi-Fi     |
| Pevný jantar           | Připojeno k Wi-Fi       |
| Sytě zelená            | Připojeno ke cloudu     |
| Rychle bliká červeně   | Resetování fotoaparátu  |
| Rychle bliká zeleně    | Aktualizace fotoaparátu |

# Než začnete

Umístěte nastavitelný stojan fotoaparátu pro nastavení.

■ Poznámka: Před použitím odlepte film z fotoaparátu.

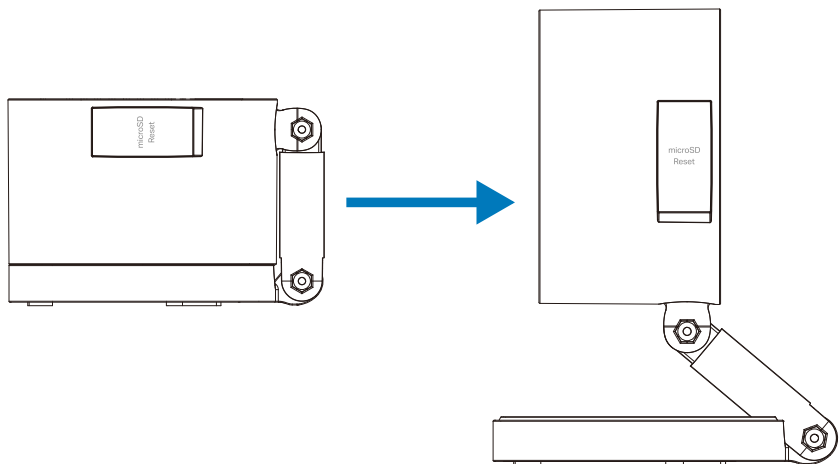

# Nastavte si fotoaparát

Chcete-li začít s novým fotoaparátem, postupujte podle níže uvedených kroků.

## Krok 1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte Tapo aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.




NEBO




## Krok 2. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej nejprve.

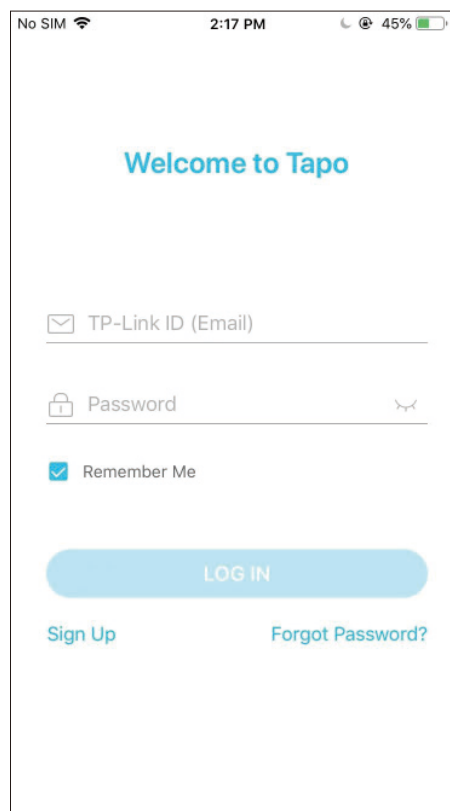

## Krok 3. Přidejte svůj fotoaparát

Klepněte na  tlačítko v aplikaci a vyhledejte váš model. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.

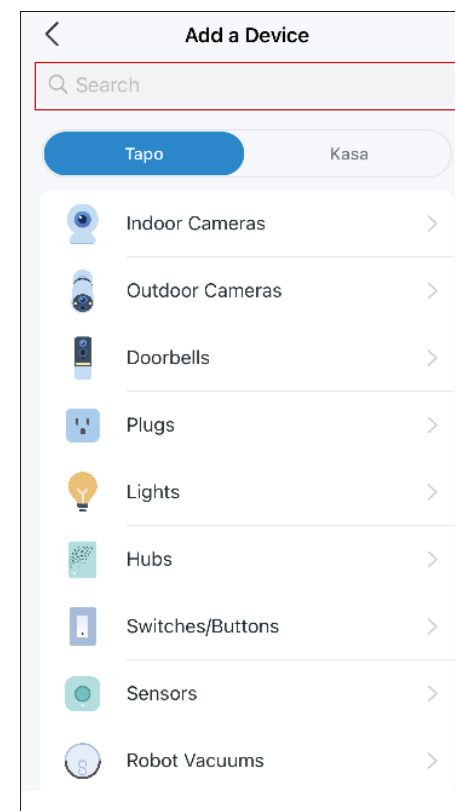



# Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup

## Co je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup může pomoci připojit a nastavit chytrá zařízení Tapo v méně krocích, aniž byste si museli pamatovat a znovu zadávat heslo Wi-Fi na každém zařízení.

Chcete-li použít tuto funkci, potvrďte následující:

- Nové zařízení Tapo podporuje Amazon FFS.
- Nové zařízení Tapo je zakoupeno od Amazonu.
- Máte zařízení Alexa nebo router s podporou Amazon FFS.
- Uložili jste informace o Wi-Fi na Amazon pomocí Alexa echo.
- Vaše zařízení Tapo a router jsou ve stejné síti jako vaše Alexa echo.


## LED indikace během Amazon Frustration-Free Setup

| LED                    | Postavení              |
|------------------------|------------------------|
| Bliká červeně a zeleně | Připraveno k nastavení |
| Blikající oranžová     | Probíhá nastavení FFS  |
| Sytě zelená            | Funguje správně        |


Pokud se LED dioda po dlouhé době nerozsvítí zeleně, můžete zkusit přidat zařízení Tapo ručně. (Jednou stiskněte tlačítko Reset na zařízení Tapo. Poté otevřete aplikaci Tapo, klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a postupujte podle pokynů aplikace. )

## Jak používat Amazon Frustration-Free Setup se zařízeními Tapo


1. Otevřete Amazon Alexa aplikaci. Poté klepněte **Více** a vyberte **Dovednosti a hry**.

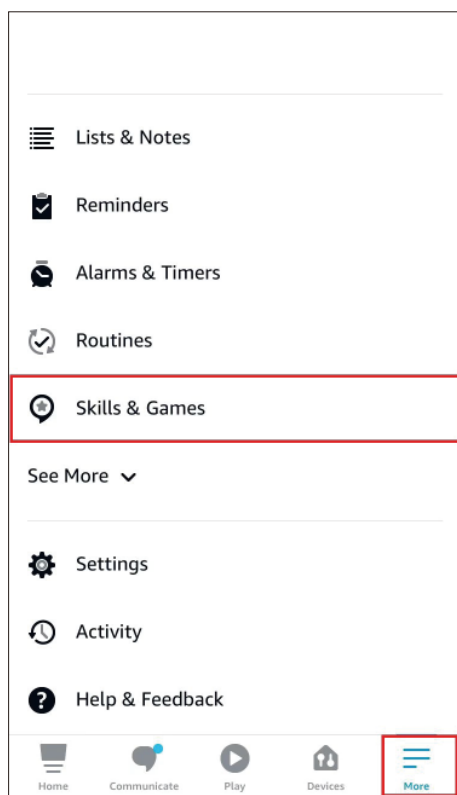


2. Zadejte **Tapo** do vyhledávacího pole a vyberte **Tapo**.

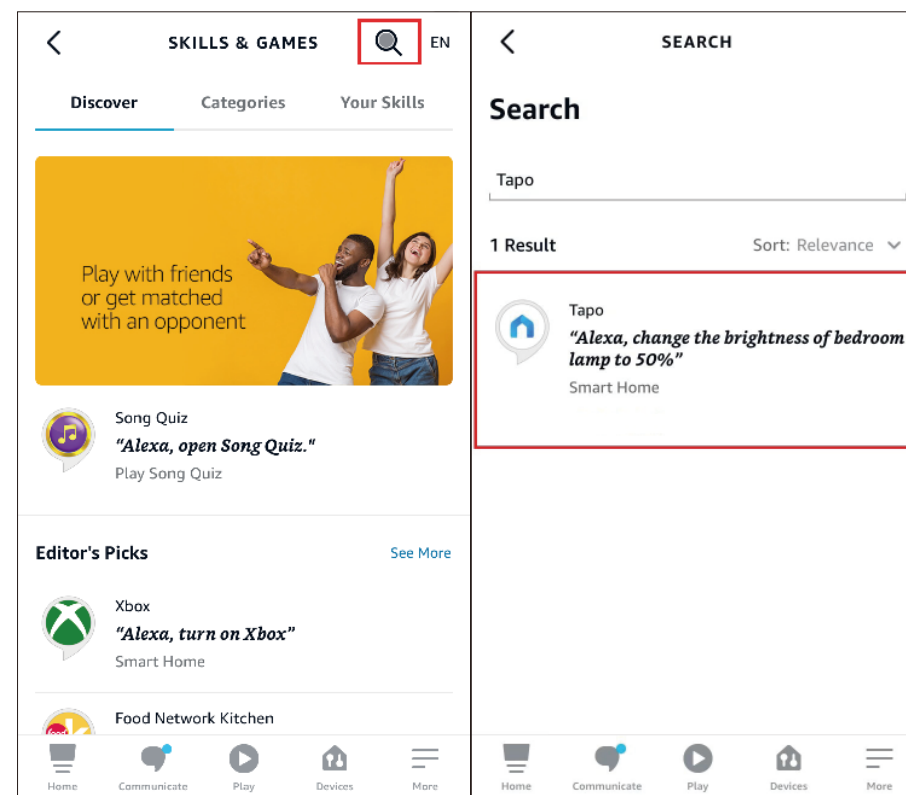

3. Klepněte na **POVOLIT POUŽÍVÁNÍ** tlačítko.

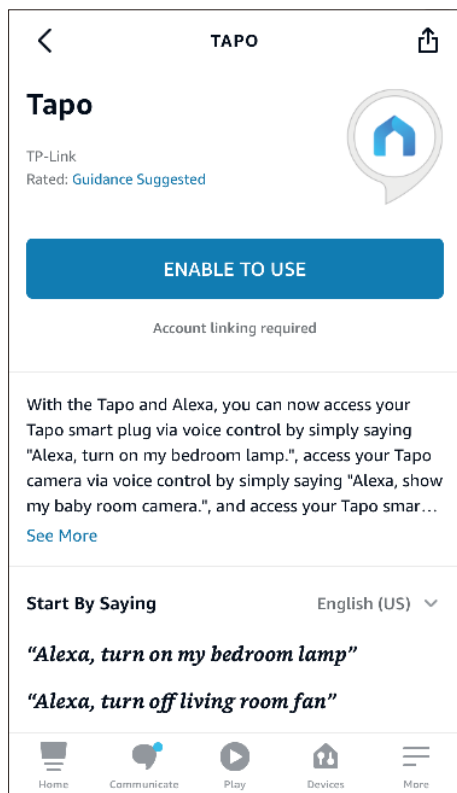

4. Přihlaste se pomocí svého TP-Link ID, které se připojilo k vašemu zařízení Tapo, a klepněte na **Povolit**. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zpráva **Tapo bylo úspěšně propojeno** přijde nahoru.

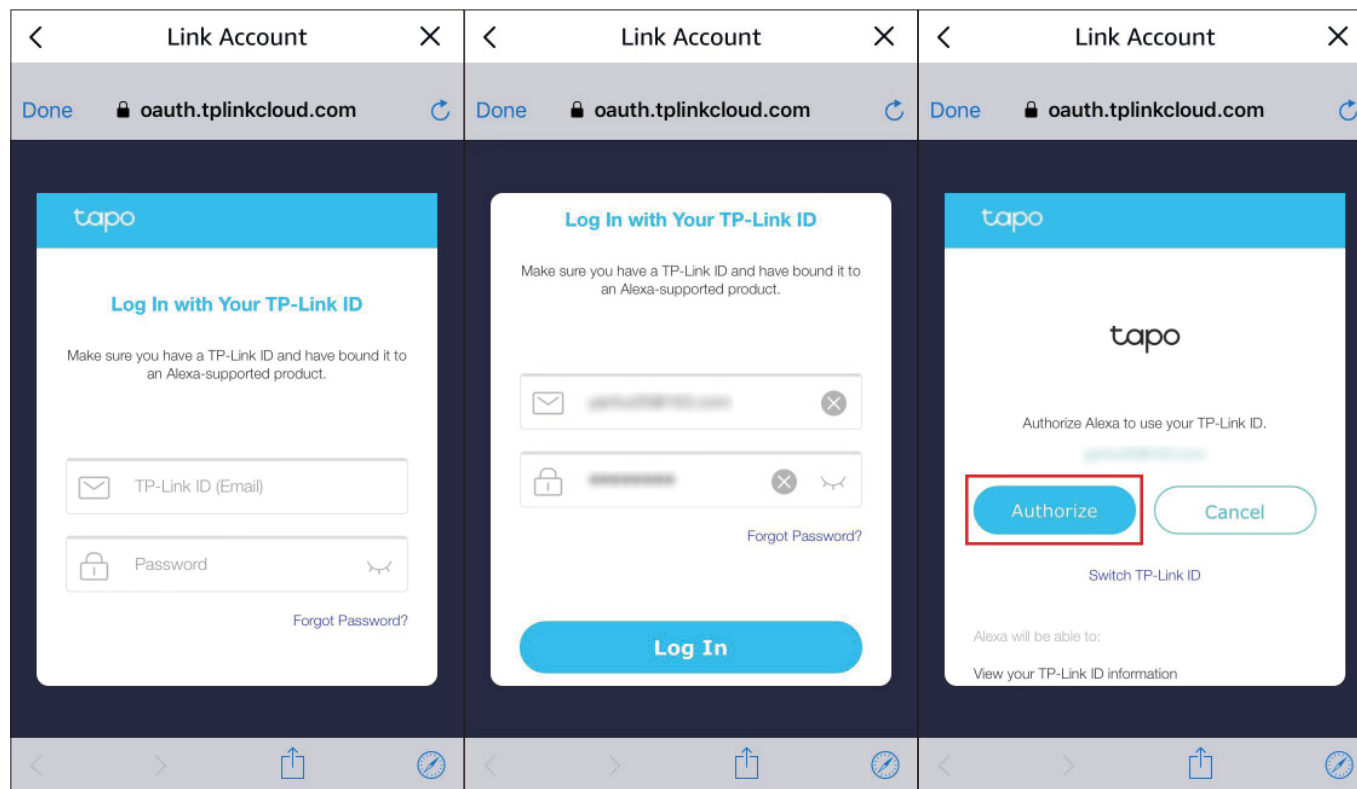

5. Zapojte zařízení Tapo a nastavení se automaticky dokončí za dvě minuty. Chcete-li nastavit více zařízení Tapo, stačí se připojit a užívat si!

Hotovo!

Pokud se toto zařízení zobrazí na domovské stránce v aplikaci Tapo, znamená to, že toto zařízení bylo úspěšně spojeno s vaším účtem Amazon a automaticky se připojilo k vaší síti Wi-Fi.


Pokud se toto zařízení nezobrazuje na domovské stránce v aplikaci Tapo, zkuste jej nastavit ručně. (Klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a poté postupujte podle pokynů aplikace.)

# Nainstalujte svůj fotoaparát

Když dokončíte přidávání fotoaparátu do aplikace Tapo, můžete jej postavit na stůl nebo polici. Můžete jej také připevnit pomocí jeho univerzální magnetické základny. Při instalaci nové kamery postupujte podle níže uvedených kroků.


## Možnost 1: Umístěte na stůl nebo polici

1. Umístěte kameru na požadovaný stůl nebo polici.
2. Pro větší stabilitu nastavte úhel stojanu do polohy zářezu v základně.

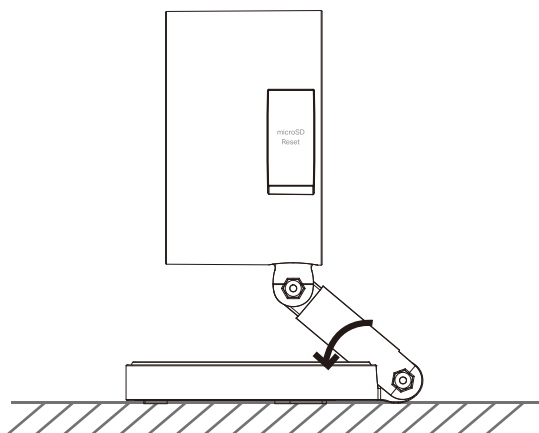

## Možnost 2: Montáž na kovové povrchy


Kamera má ve své základně magnet, který umožňuje magnetické připevnění ke kovovým povrchům.

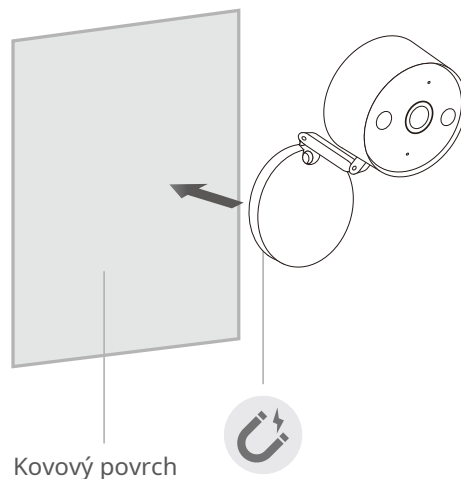

## Možnost 3: Přilepte se na čistou zeď


1. Správně připevněte přiložené lepidlo na zadní stranu kovové desky.

Poznámka: Lepidlo je na jednorázové použití. Vyhněte se opětovnému použití lepidla, abyste zajistili jeho přilnavost.




2. setřete prach z povrchu, přilepte kovovou destičku s lepidlem na čistou stěnu a zatlačte ji na 15 sekund, aby byla destička pevně připevněna. Poté připevněte kameru k desce.

Poznámka: To platí pro dlaždice, sklo, mramor, kov, nerezovou ocel a tvrdé povrchy stěn.

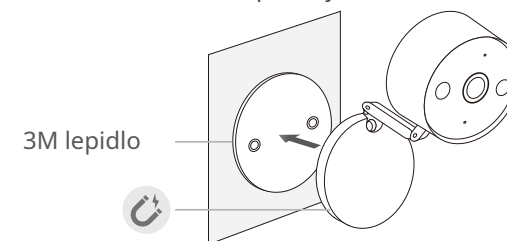


## Možnost 4. Montáž na stěnu (s nebo bez kovové desky)

1. Nalepte montážní šablonu na požadované místo montáže. Vrtat dva otvory podle šablony.

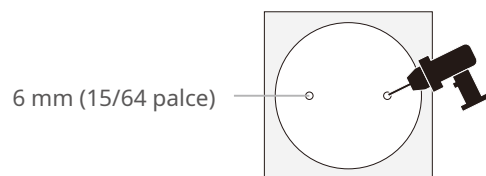


2. Vložte dvě kotvy do otvorů a pomocí šroubů je připevněte kovová deska přes kotvy. Poté připevněte kameru k desce.


Poznámka: Ujistěte se, že strana kovové desky s konkávními otvory směřuje k magnetické základně.

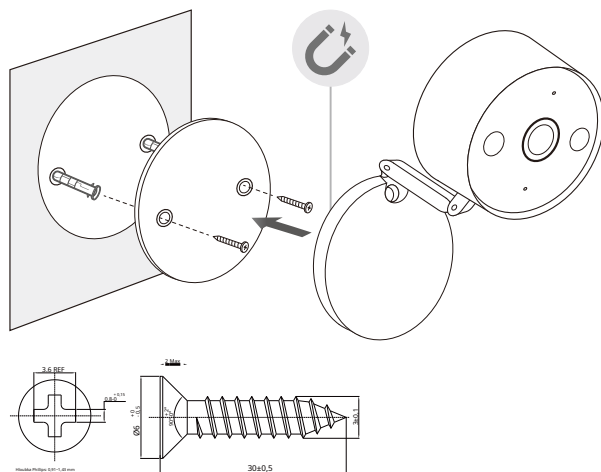

1. Vrtat jeden otvor v požadovaném montážním místě.

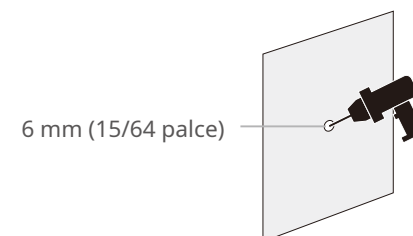

2. Vložte jednu kotvu do otvoru a pomocí jednoho šroubu ji připevněte fotoaparát přes kotvu.

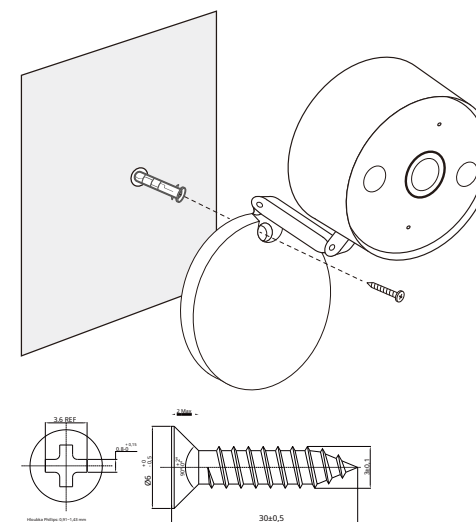

OR

# Zapněte fotoaparát

Po instalaci kamery zapněte kameru podle následujících kroků.

1. Pevně zapojte/připojte napájecí konektor k napájecímu portu kamery a ujistěte se, že neexistuje žádná mezera.


■ **Poznámka:** Při zapojování napájecího konektoru můžete cítit odpor křemíkového korku uvnitř napájecího portu kvůli voděodolnému provedení. Je nutné pevně zastrčit, dokud mezi nimi nezůstane žádná mezera.




2. Upevněte napájecí kabel lepicí páskou nebo dodanou kabelovou svorkou a šroubem.

■ **Poznámka:** Pro zajištění pevného připojení upevněte napájecí kabel ve vzdálenosti asi 25 cm od napájecího konektoru.

Lepicí páska

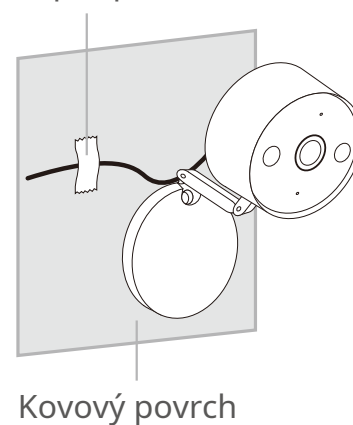

Kabelová svorka a šroub

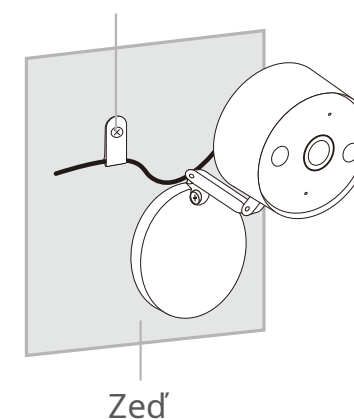

# Autentizace

## Informační prohlášení o shodě FCC



**Název produktu:** Vnitřní/venkovní domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera

**Číslo modelu:** Tapo C120

| Název součásti     | Model     |
|--------------------|-----------|
| Napájecí zdroj ITE | A8-501000 |

### Odpovědná strana:

**TP-Link USA Corporation** Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Webové stránky:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

[sales.usa@tp-link.com](mailto:sales.usa@tp-link.com)

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízeními a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.



Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

"Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby poskytovaly vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem."

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2023-10-08

### **Informační prohlášení o shodě FCC**

**Název produktu:** ITE Napájecí zdroj

**Číslo modelu:** A8-501000

**Odpovědná strana:**

**TP-Link USA Corporation** Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Webové stránky:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

[sales.usa@tp-link.com](mailto:sales.usa@tp-link.com)

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2023-10-08

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

**PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)**

2412MHz–2472MHz (20dBm)

## EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

## Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Značka UKCA



Prohlášení o shodě Spojeného království

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/>.



Výstražná prohlášení pro Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

注意!

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電場之性電擾度性電擾度、性電擾度、性電擾度設合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電場之性電擾度設

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

## 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布或濕布進退布進退布進退布進退布漆
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞喇叭鞋斷堵喇叭鞋斷堵開斷
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不高攆不高可放不高攆俗的卸
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 電源供應器應使用在环境温度低於或等於40°C的室內。

## 限用物質含有情況標示聲明書

|                                                         |                                                      |                   |                      |                                   |                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 設備名稱: Vnitřní/venkovní domácí bezpečnostní Wi-Fi kamera |                                                      |                   |                      | 型號（型式）: Tapo C120                 |                                         |                                                |
| Název zařízení                                          |                                                      |                   |                      | Typové označení (Type)            |                                         |                                                |
| 單元<br><small>Jednotka</small>                           | 限用物質及其化學符號<br>Omezené látky a jejich chemické značky |                   |                      |                                   |                                         |                                                |
|                                                         | 鉛<br>Vést<br>(Pb)                                    | 汞<br>Rtuť<br>(Hg) | 鎘<br>Kadmium<br>(CD) | 六價鉻<br>Šestimocný chrom<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>Polybromované bifenyly<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybromované difenylethery<br>(PBDE) |
| PCB                                                     | ○                                                    | ○                 | ○                    | ○                                 | ○                                       | ○                                              |

|            |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| 外殼         | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器      | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他及其<br>配件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1. “超出 0,1 hmotn. %” 及 “超出 0,01 hmotn. %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Poznámka 1: „Přesahující 0,1 % hmotn.“ a „Přesahující 0,01 % hmotn.“ znamenají, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: „—“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно з правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімаами нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами.



## Bezpečnostní informace

- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB.
- Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané výrobcem a v originálním balení tohoto produktu. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONOŘUJTE do vody nebo jiné kapaliny.
- Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený kryt. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma rukama.
- Neumísťujte do blízkosti automaticky ovládaných zařízení, jako jsou požární hlásiče. Rádiové vlny vyzařované tímto produktem mohou způsobit poruchu takových zařízení a způsobit nehodu.
- Dodržujte omezení pro používání bezdrátových produktů ve skladech pohonných hmot, chemických závodech nebo při odstřelech.
- K čištění produktu nepoužívejte tekutiny. Používejte pouze suchý hadřík.
- Do výrobku nikdy nevkládejte kovové předměty. Pokud se do výrobku dostane kovový předmět, vypněte jistič a kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
- Tento produkt není určen k použití při poskytování lékařské péče. Poradte se s výrobcem jakýchkoli osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka, abyste zjistili, zda jsou dostatečně chráněny před vnější RF (radiofrekvenční) energií.
- Nepoužívejte tento výrobek ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na vnější vysokofrekvenční energii.
- Na produkt nepokládejte těžké předměty.
- Necháte-li produkt delší dobu nepoužívat, odpojte jej ze zásuvky.
- Tento produkt může rušit jiné elektronické produkty, jako jsou TV, rádia, osobní počítače, telefony nebo jiná bezdrátová zařízení.
- Adaptér by měl být používán uvnitř, kde je okolní teplota nižší nebo rovna 40 °C.
- Provozní teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
- Při magnetické montáži kamery ji doporučujeme instalovat maximálně 2 metry.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.



## Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Poznámka: Štítek produktu je na spodní straně produktu a jeho napájecího zdroje. Symboly se mohou u jednotlivých produktů lišit.

| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Zařízení třídy II                          |
|    | Zařízení třídy II s funkčním uzemněním     |
|    | Střídavý proud                             |
|    | DC napětí                                  |
|    | Polarita výstupních svorek                 |
|    | Pouze pro vnitřní použití                  |
|    | Nebezpečné napětí                          |
|    | Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem |
|  | Označení energetické účinnosti             |
|  | Ochranná zem                               |
|  | Země                                       |
|  | Rám nebo podvozek                          |

| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Funkční uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Pozor, horký povrch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Pozor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Návod k obsluze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Pohotovostní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | “ON”/“OFF” (zatlačení a zatlačení)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Pojistka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Pojistka se používá v neutrálu N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>RECYKLACE</p> <p>Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí.</p> <p>Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.</p> |
|  | Pozor, vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Odpojení, všechny zástrčky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Symbol | Vysvětlení                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m      | Přepínač konstrukce mini-gap                                                                                                            |
| μ      | Přepínač konstrukce micro-gap (pro americkou verzi)<br>Přepínač konstrukce micro-gap / micro-disconnection (pro ostatní verze kromě US) |
| ε      | Spínač bez kontaktní mezery (polovodičové spínací zařízení)                                                                             |