



Uživatelská příručka

Sada bezpečnostních kamer na solární pohon

Obsah

O této příručce	1
Úvod	2
Nabijte baterii.....	5
Nastavte si fotoaparát.....	6
Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup.....	7
Montážní tipy - Fotoaparát.....	11
Montážní tipy - Solární panel.....	12
SADA pro montáž solárního panelu a kamery.....	13
Namontujte pouze fotoaparát	15
Autentizace.....	16

O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod k sadě solární bezpečnostní kamery a aplikaci Tapo a také regulační informace.

Upozorňujeme, že funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo Camera.

Konvence

V této příručce se používá následující konvence:


Konvence	Popis
Modrý	Klíčové informace se zobrazují modře, včetně textu stránky správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka atd.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou modré a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku.
 Poznámka:	Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com> .
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/> .
- Video o nastavení a montáži kamery viz <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras> .

Zavedení

Vyzkoušejte pokročilé zabezpečení se sadou bezpečnostních kamer Tapo Solar-Powered, solárním řešením poskytujícím flexibilní možnosti instalace. Jeho inovativní design solárních panelů umožňuje všestranné nastavení – buď jako jednotnou, elegantní jednotku, nebo samostatně, propojené 4metrovým kabelem. Užijte si bezdrátové sledování kdekoli díky nepřetržité solární energii.

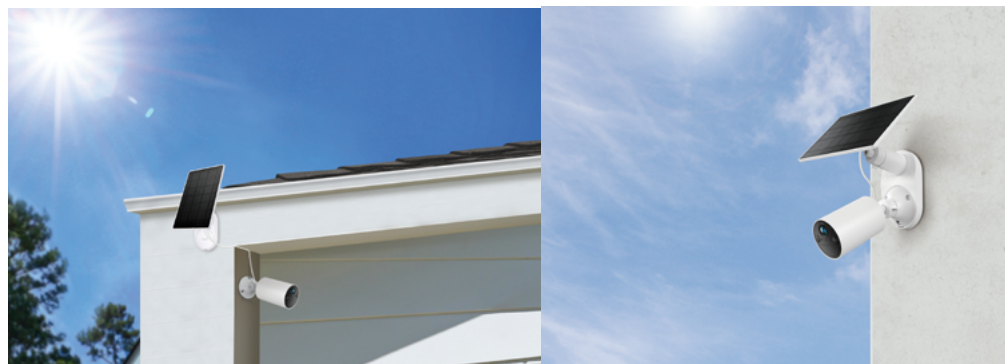

- Bezdrátový design –Užijte si bezkonkurenční zabezpečení se svobodou sledovat váš prostor z libovolného místa bez omezení zásuvek.
- Vysoce účinné solární nabíjení –Denních 45 minut* přímého slunečního záření nabije kameru Tapo pro celodenní použití. Žádné slunce? Žádný problém – vestavěná baterie poskytuje energii až 180 dní.†
- Živé zobrazení ve vysokém rozlišení –Zachycuje více detailů a poskytuje snímky ve vysokém rozlišení.
- Barevné noční vidění –Zvyšuje vaši bezpečnost tím, že odhaluje živé barvy pomocí vestavěných reflektorů.
- Chytrá detekce osob –Získejte upozornění, když je detekována osoba, omezíte tak falešná upozornění a zbytečná upozornění, což také prodlouží životnost baterie.
- Obousměrný zvuk –Umožňuje přímou komunikaci prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru.
- Přizpůsobitelný zvuk a zvukový alarm –Přizpůsobte si budík nahráním vlastního zvuku a nastavením jasu duálních reflektorů tak, aby vyhovovaly vašim preferencím.
- Místní a cloudové úložiště –Ukládání nahraného videa na microSD kartu (až 512 GB)‡, není nutné předplatné. Cloudové úložiště§podporuje také flexibilitu.
- IP65 odolný vůči povětrnostním vlivům -Funguje dobře i v drsném prostředí s deštěm a prachem, ideální pro vnitřní/venkovní scénáře.

* 45 minut slunečního světla vychází ze standardních podmínek prostředí (1000 W/m², 25 °C, AM1,5) a specifikovaných pracovních scén (až 100 událostí spuštěných za den). Skutečná požadovaná doba slunečního záření se může lišit.


†180denní výdrž baterie je založena na laboratorních testech Tapo s 250 s používáním denně. Doba použití zahrnuje nahrávání a sledování živých náhledů. Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení, použití, specifikacích routeru a faktorech prostředí.

‡Kartu microSD je nutné zakoupit samostatně. Skutečná kapacita úložiště závisí na velikosti použité microSD karty.

§Předplatte si cloudové úložiště na <https://www.tapo.com/tapocare/>


Vzhled

Přední

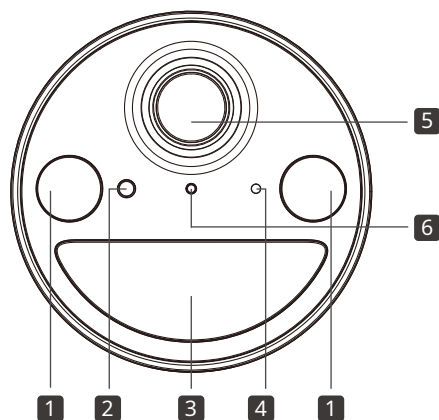


- 1 Bodová světla
- 2 Světelný senzor
- 3 Pohybový senzor
- 4 Mikrofon
- 5 Čočka
- 6 Stavová LED

Strana

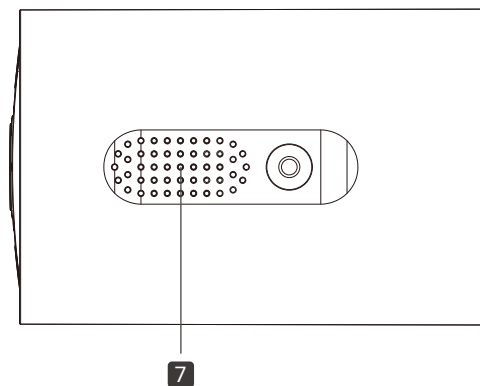

- 7 Reproduktor

Zadní

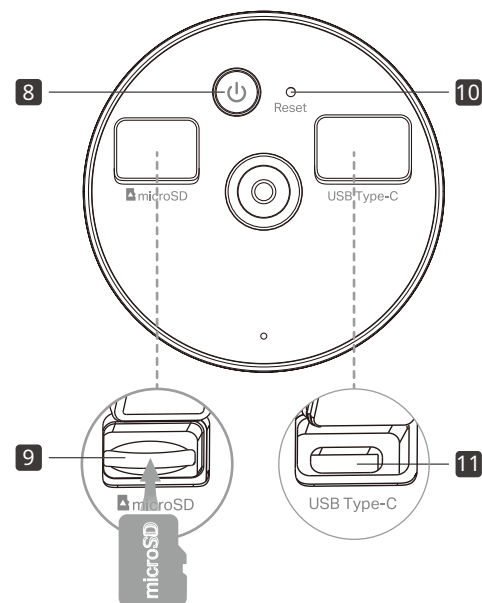


- 8 Tlačítko napájení 
Stisknutím a podržením po dobu asi 3 sekund zapnete/vypnete fotoaparát.
- 9 Slot na microSD kartu
- 10 Tlačítko Reset
Stisknutím a podržením špendlíku po dobu alespoň 5 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení fotoaparátu.
- 11 Nabíjecí port USB Type-C

LED indikace stavu kamery

Rychle oranžově bliká po dobu 3 sekund	Zapojení USB nabíječky
Plně červená	Spouštění
Bliká červeně a zeleně	Připraveno k nastavení
Pomalů bliká červeně	Připojování k Wi-Fi
Pevný jantar	Připojeno k Wi-Fi
Sytě zelená	Připojeno ke cloudu
Rychle bliká červeně	Resetování fotoaparátu
Rychle bliká zeleně	Aktualizace fotoaparátu

Nabijte baterii

Baterie je dodávána částečně nabitá. Před použitím doporučujeme baterii plně nabít. Bude to trvat asi sedm a půl hodiny.

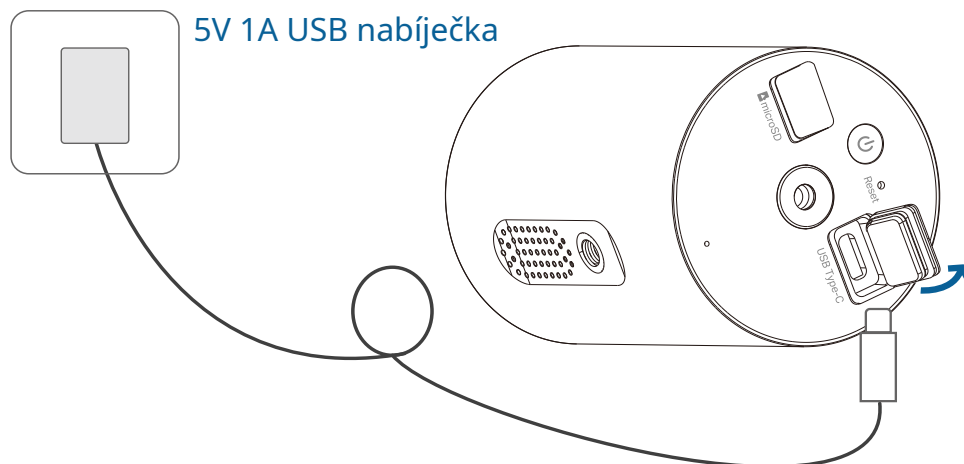

Poznámka:

1. Před použitím odlepte film z fotoaparátu.
2. Varování: Neodtrhávejte silikonovou část násilím, protože to může ovlivnit vodotěsnost.
3. Nabijte baterii pomocí kabelu USB, který je součástí balení. Nevhodné kabely mohou způsobit pomalé nabíjení nebo selhání nabíjení.
4. Když připojíte USB nabíječku, LED by měla rychle žlutě blikat po dobu 3 sekund. Pokud ne, ujistěte se, že napájení běží a zkontrolujte připojení.
5. Kamera se po pádu nemusí zapnout. Zapojte nabíječku USB a znovu ji zapněte.
6. Nechejte porty pevně zakryté, když je nepoužíváte, aby byla zajištěna vodotěsnost.
7. Po nastavení zkontrolujte stav baterie v aplikaci Tapo.

Nastavte si fotoaparát

Při nastavení fotoaparátu postupujte podle následujících kroků. Video nastavení naleznete na <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Krok 1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte Tapo aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.




NEBO




Krok 2. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej nejprve.

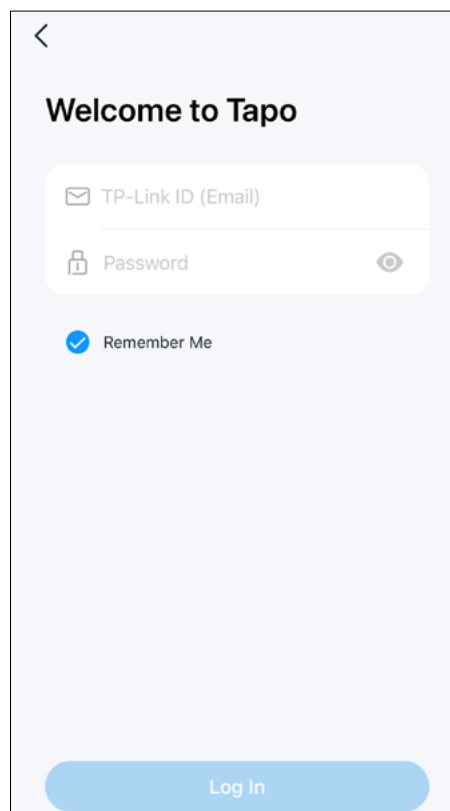

Krok 3. Přidejte svůj fotoaparát

Klepněte na  v aplikaci a vyberte svůj model. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.

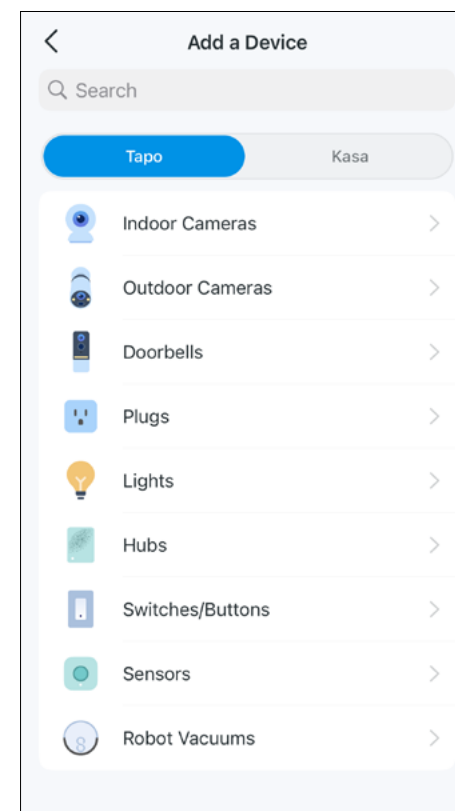

Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup

Poznámka: TC82 nepodporuje FFS.

Co je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup může pomoci připojit a nastavit chytrá zařízení Tapo v méně krocích, aniž byste si museli pamatovat a znovu zadávat heslo Wi-Fi na každém zařízení.

Chcete-li použít tuto funkci, potvrďte následující:

- Nové zařízení Tapo podporuje Amazon FFS.
- Nové zařízení Tapo je zakoupeno od Amazonu.
- Máte zařízení Alexa nebo router s podporou Amazon FFS.
- Uložili jste informace o Wi-Fi na Amazon pomocí Alexa echo.
- Vaše zařízení Tapo a router jsou ve stejné síti jako vaše Alexa echo.


LED indikace během Amazon Frustration-Free Setup

LED	Postavení
Bliká červeně a zeleně	Připraveno k nastavení
Blikající oranžová	Probíhá nastavení FFS
Sytě zelená	Funguje správně


Pokud se LED dioda po dlouhé době nerozsvítí zeleně, můžete zkusit přidat zařízení Tapo ručně. (Jednou stiskněte tlačítko Reset na zařízení Tapo. Poté otevřete aplikaci Tapo, klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a postupujte podle pokynů aplikace.)

Jak používat Amazon Frustration-Free Setup se zařízeními Tapo


1. Otevřete Amazon Alexa aplikaci. Poté klepněte **Více** a vyberte **Dovednosti a hry**.

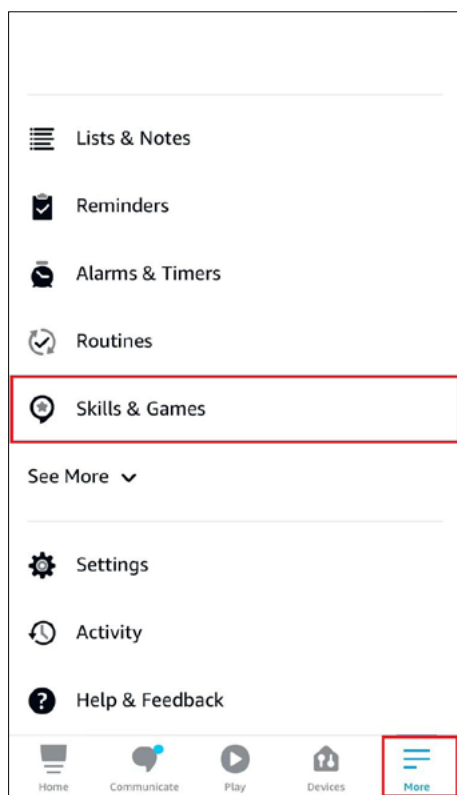


2. Zadejte **Tapo** do vyhledávacího pole a vyberte **Tapo**.

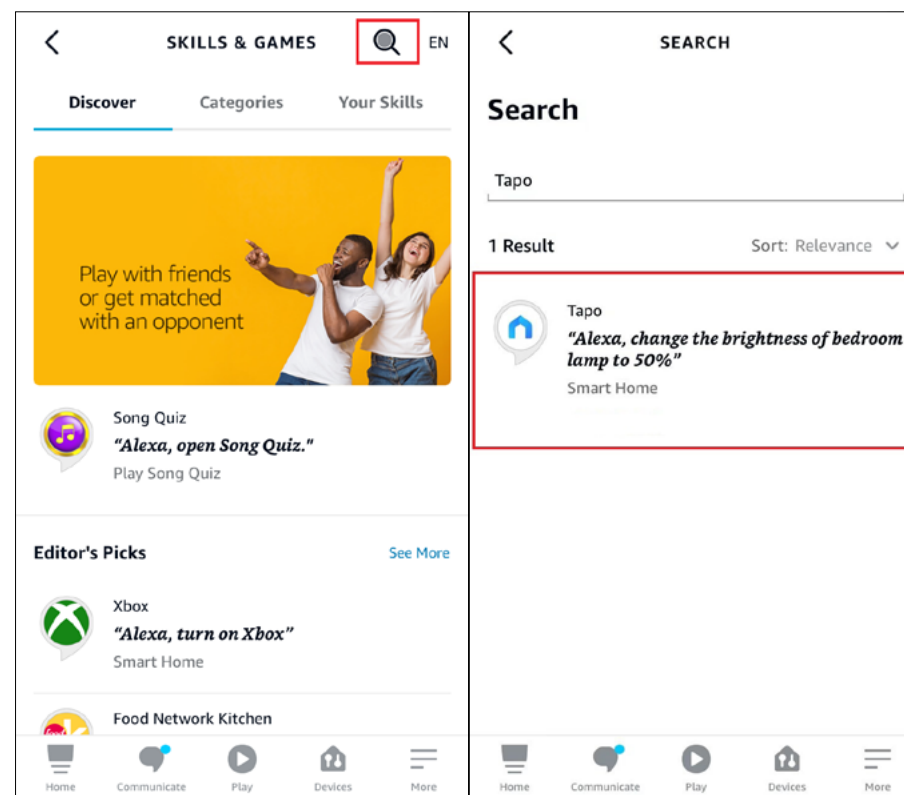

3. Klepněte na **POVOLIT POUŽÍVÁNÍ** tlačítko.

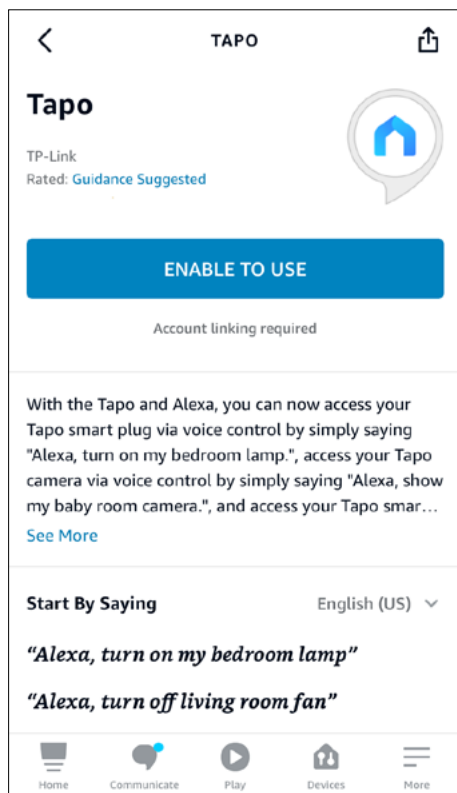

4. Přihlaste se pomocí svého TP-Link ID, které se připojilo k vašemu zařízení Tapo, a klepněte na **Povolit**. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zpráva **Tapo bylo úspěšně propojeno** přijde nahoru.

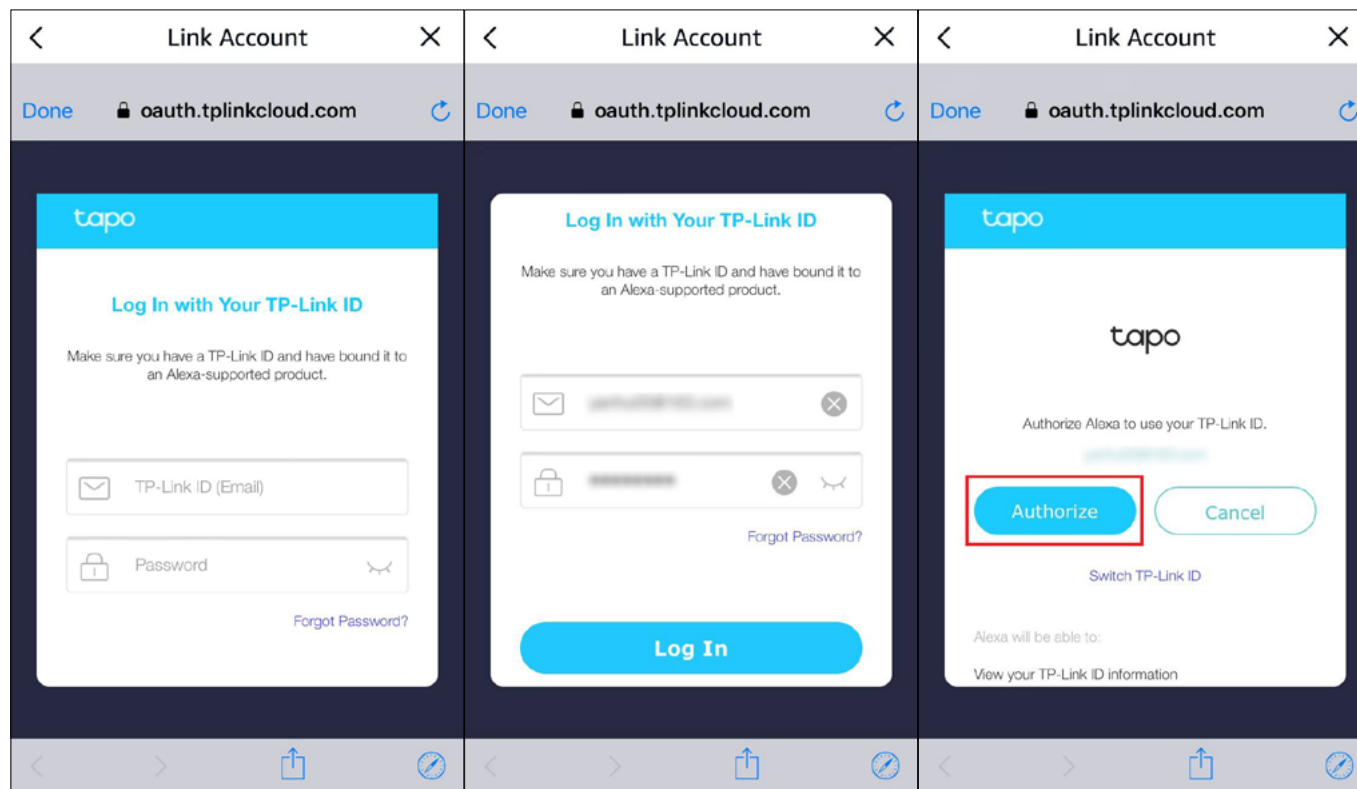

5. Zapojte zařízení Tapo a nastavení se automaticky dokončí za dvě minuty. Chcete-li nastavit více zařízení Tapo, stačí se připojit a užívat si!

Hotovo!


Pokud se toto zařízení zobrazí na domovské stránce v aplikaci Tapo, znamená to, že toto zařízení bylo úspěšně spojeno s vaším účtem Amazon a automaticky se připojilo k vaší síti Wi-Fi.

Pokud se toto zařízení nezobrazuje na domovské stránce v aplikaci Tapo, zkuste jej nastavit ručně. (Klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a poté postupujte podle pokynů aplikace.)

Montážní tipy – kamera


Před montáží kamery si přečtěte montážní tipy.

1. Vyhněte se umístění za sklo. Sklo bude bránit snímači pohybu vašeho fotoaparátu.
2. Vyberte správné místo pro montáž kamery, jinak bude příliš často spouštěna falešnými poplachy.
 - Nemiřte fotoaparátem přímo na kymácející se stromy.
 - Nemiřte fotoaparátem přímo na vozidla a chodce na silnici.
 - Nemiřte fotoaparátem přímo na pouliční lampy a sluneční světlo.
3. Nakloňte kameru směrem dolů v úhlu asi 20°.




4. Nepokládejte fotoaparát vzhůru nohama.

5. Pro dosažení nejlepších výsledků udržujte snímač pohybu vodorovně.

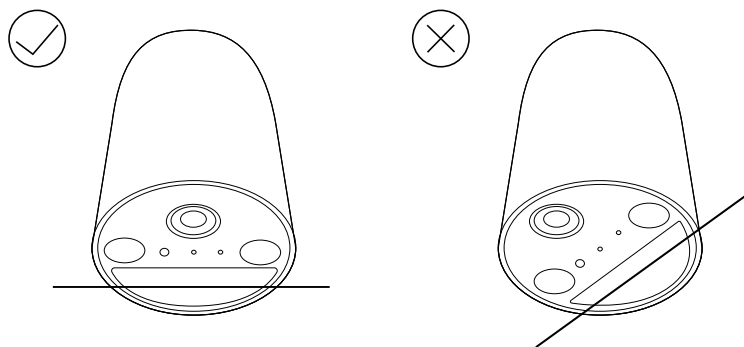

6. Namontujte kameru na stranu tak, aby pohyb probíhal přes zorné pole objektivu, aby se lépe spouštěla detekce pohybu a detekce AI.

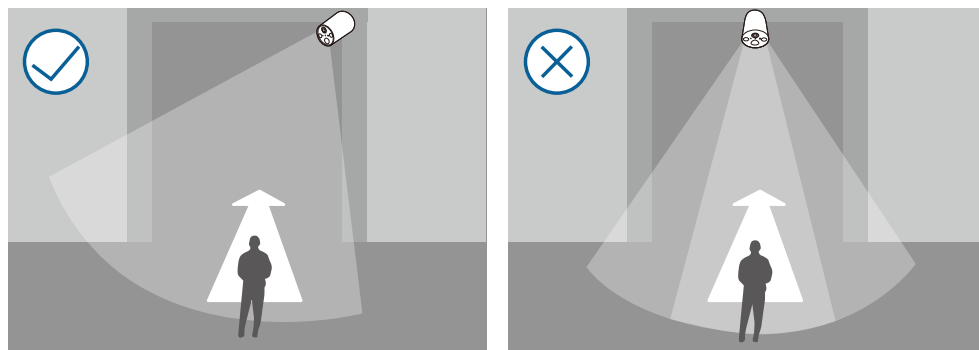


* Nemontujte ve směru pohybu.

7. Pro optimální výkon detekce doporučujeme namontovat kameru 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

--- Zóna detekce PIR (výchozí citlivost při probuzení*)

■ Zóna detekce PIR (nejvyšší citlivost při probuzení*)

+ ■ Zorné pole kamery

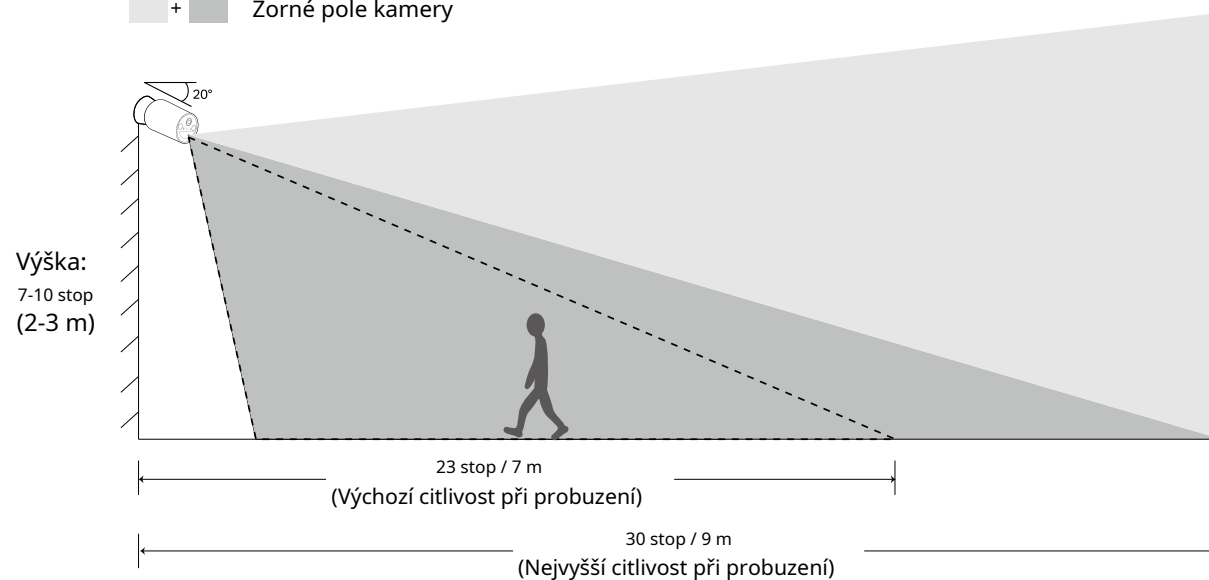


* Citlivost můžete upravit v Nastavení fotoaparátu > Detekce > Citlivost při probuzení. Zobrazená zóna detekce FOV a PIR je založena na kameře namontované ve vzdálenosti 7,2 ft/2,2 m.

Montážní tipy - Solární panel

Před montáží solárního panelu si přečtěte montážní tipy.


Solární panel zachycuje bezplatnou, čistou sluneční energii a poskytuje nepřetržité napájení pro vaše Tapo kamery. Poloha a úhel sklonu solárního panelu výrazně ovlivňuje solární účinnost.

1. Vyberte místo, kde solární panel dostane nejvíce slunečního světla po celý rok.
2. Umístěte panel směrem na jih na severní polokouli nebo na sever na jižní polokouli. Doporučený úhel sklonu mezi panelem a vodorovnou zemí je $35^{\circ} \sim 45^{\circ}$.
3. Pravidelně otírejte panel, abyste odstranili prach a nečistoty.

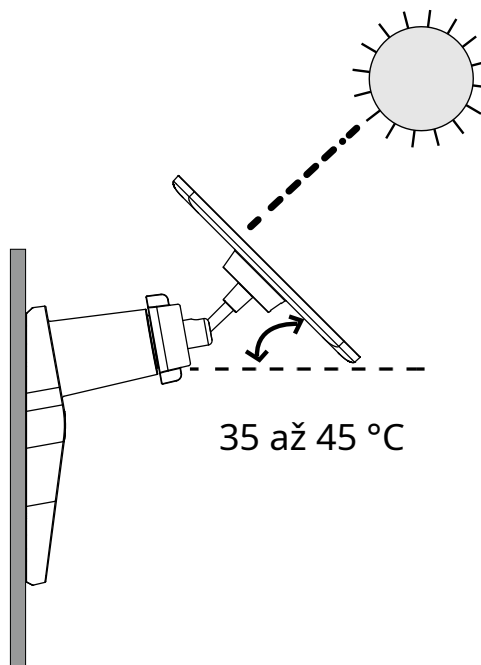

Namontujte sadu solárního panelu a kamery

Solární panel Tapo nepřetržitě nabíjí vaši inteligentní bezdrátovou vnitřní/venkovní bezpečnostní kameru. Video nastavení naleznete na <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



Kotvy do zdi ×3 + samořezné šrouby ×3




Šroubovací uzávěry × 2

1. Vyvrtejte otvory



Přilepte montážní šablonu na pevný a rovný povrch stěny. Vyvrtejte tři otvory pro šrouby podle šablony.

$\Phi=6$ mm (15/64 palce)




2. Montážní konzola

Vložte tři nástěnné kotvy do otvorů a pomocí montážních šroubů připevněte držák solárního panelu přes kotvy. Poté vložte dvě šroubovací krytky do horních otvorů pro šrouby.

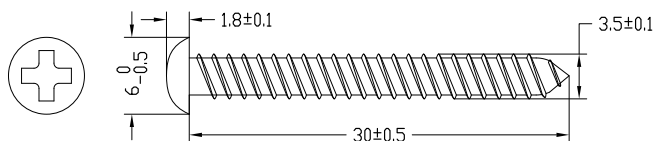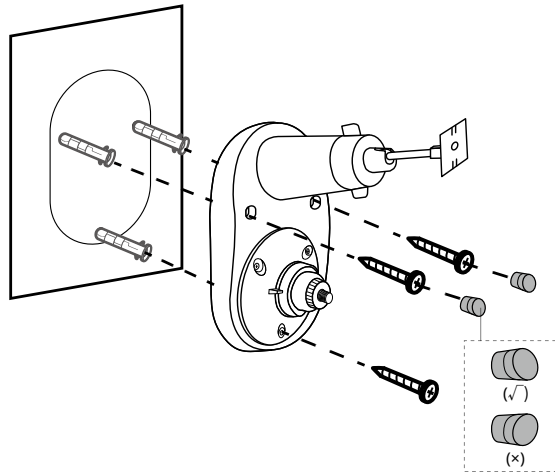

3. Nainstalujte solární panel


Nasuňte solární panel na montážní držák, dokud nezapadne na místo.

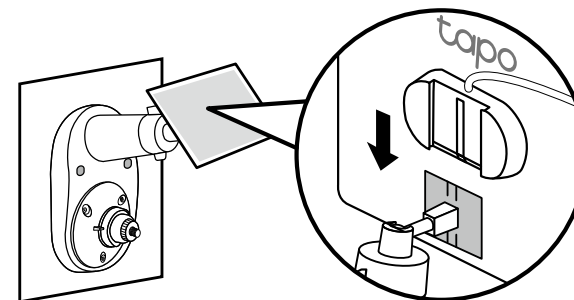

4. Upravte úhel solárního panelu


Uvolněte nastavitelný šroub, nakloňte solární panel, abyste upravili úhel, a poté utáhněte nastavitelný šroub.

Doporučený úhel sklonu mezi panelem a vodorovnou zemí je 35° ~ 45°.

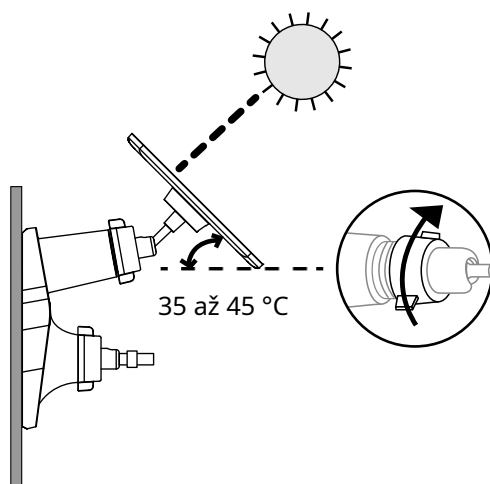

5. Nainstalujte kameru a nastavte úhel


Nainstalujte kameru na držák a nastavte úhel kamery podle návodu ke kameře.

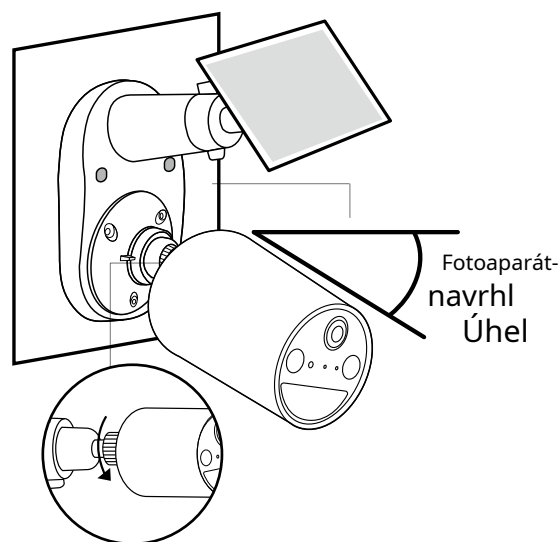

Ujistěte se, že je kamera bezpečně připevněna k držáku kamery utažením spodního šroubu.

6. Připojte se ke kameře

Vložte vodotěsné těsnění do nabíjecího portu fotoaparátu. Ujistěte se, že těsnění je pevně utěsněno. Poté připojte solární panel ke kameře.

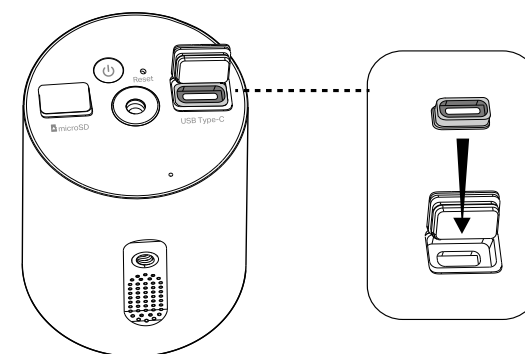

Podrobné pokyny pro připojení naleznete na <https://www.tp-link.com/support/faq/3800/>


Namontujte pouze svůj fotoaparát

Chcete-li kameru namontovat jednotlivě, můžete oddělit držák kamery od držáku solárního panelu a namontovat jej kamkoli chcete. Video nastavení naleznete na <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

1. Vyvrtejte otvory


Nalepte montážní šablonu na požadované místo montáže. Vyvrtejte 3 otvory podle šablony.

$\Phi=6$ mm (15/64 palce)

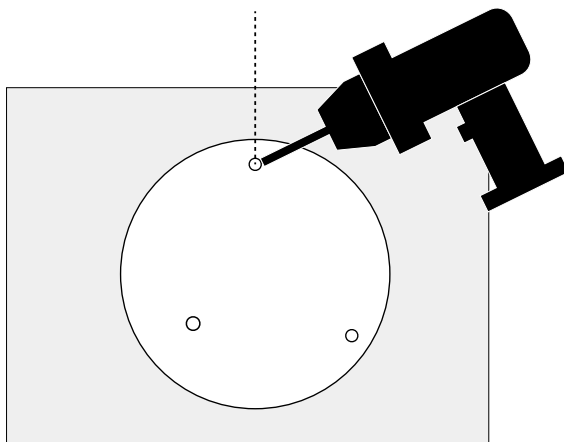



2. Nainstalujte držák

Vložte tři kotvy do otvorů a pomocí šroubů připevněte držák přes kotvy.

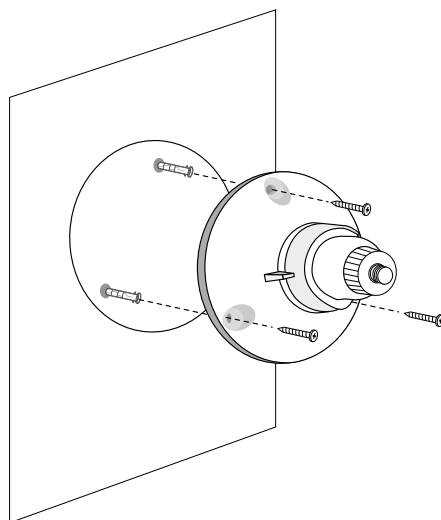

3. Nainstalujte kameru

Nainstalujte kameru na montážní držák a upravte úhel kamery.

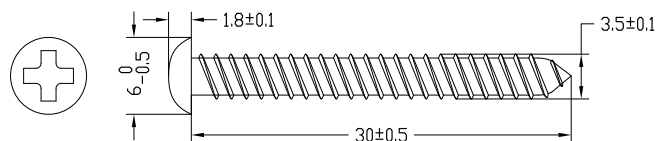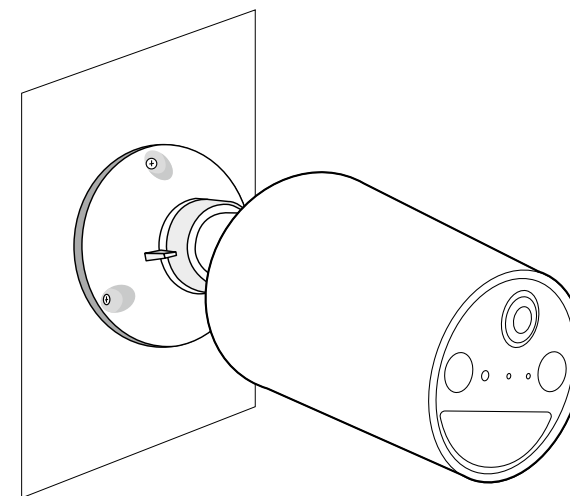

Autentizace

Informační prohlášení o shodě FCC



Název produktu: Sada bezpečnostní kamery se solárním
napájením **Číslo modelu:** Tapo C410 KIT/TC82 KIT/Tapo C402 KIT

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 92618 Webové stránky:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

"Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby poskytovaly vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem."

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2024-12-08

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)

2412MHz–2472MHz (20dBm)

EU prohlášení o shodě

Pro solární panel:

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Pro fotoaparát:

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/> .

Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Značka UKCA



Prohlášení o shodě Spojeného království

Pro solární panel:

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení o elektromagnetické kompatibilitě 2016 a nařízení o bezpečnosti elektrických zařízení z roku 2016.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Pro fotoaparát:

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/> .

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s Innovation, Science and Economic Development Canada bez licence RSS(s). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux suivantes conditions:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Prohlášení o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Déclaration d'exposition aux zăření:

Toto vybavení je v souladu s limity expozice s umělým hedvábím IC établis pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé and utilisé avec un minimum 20 cm de distance into the source of rayonnement and votre corps.

Prohlášení Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



Výstražná prohlášení pro Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

Oznámení NCC a Oznámení BSMI

注意!

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電場之性電場、互性電場、性電場、性電機設合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電場、互性電機設

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布或濕布進退布進退布進退布進退布漆
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞喇叭鞋斷堵喇叭鞋斷堵開關
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不高擡不高可放不高擡的卸
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 電源供應器應使用在环境温度低於或等於40°C的室內。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：戶外 Wi-Fi 電池供電防護攝影機	型號（型式）：Tapo C410 KIT/TC82 KIT/ /Tapo C402 KIT
Název zařízení	Typové označení (Type)

單元 Jednotka	限用物質及其化學符號 Omezené látky a jejich chemické značky					
	鉛 Vést (Pb)	汞 Rtuť (Hg)	鎘 Kadmium (Cd)	六價鉻 Šestimocný chrom (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybromované bifenyly (PBB)	多溴二苯醚 Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
其他及其 配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0,1 hmotn. %” 及 “超出 0,01 hmotn. %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值
Poznámka 1: „Přesahující 0,1 % hmotn.“ a „Přesahující 0,01 % hmotn.“ znamenají, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Poznámka 3: „—“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімаи нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами.



Bezpečnostní informace

- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB.
- Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané výrobcem a v originálním balení tohoto produktu. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONOŘUJTE do vody nebo jiné kapaliny.
- Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neumísťujte do blízkosti automaticky ovládaných zařízení, jako jsou požární hlásiče. Rádiové vlny vyzařované tímto produktem mohou způsobit poruchu takových zařízení a způsobit nehodu.
- Dodržujte omezení pro používání bezdrátových produktů ve skladech pohonných hmot, chemických závodech nebo při odstřelech.
- K čištění produktu nepoužívejte tekutiny. Používejte pouze suchý hadřík.
- Do výrobku nikdy nevkládejte kovové předměty. Pokud se do výrobku dostane kovový předmět, vypněte jistič a kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
- Tento produkt není určen k použití při poskytování lékařské péče. Poradte se s výrobcem jakýchkoli osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka, abyste zjistili, zda jsou dostatečně chráněny před vnější RF (radiofrekvenční) energií.
- Nepoužívejte tento výrobek ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na vnější vysokofrekvenční energii.
- Na produkt nepokládejte těžké předměty.
- Necháte-li produkt delší dobu nepoužívat, odpojte jej ze zásuvky.
- Tento produkt může rušit jiné elektronické produkty, jako jsou TV, rádia, osobní počítače, telefony nebo jiná bezdrátová zařízení.
- Provozní teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
- Při montáži kamery s magnetickou základnou ji doporučujeme instalovat maximálně 2 metry.
- Adaptér by měl být používán uvnitř, kde je okolní teplota nižší nebo rovna 40°C.

CAUTION!

Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
Avoid disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Do not leave a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; Do not leave a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Poznámka: Symboly se mohou u jednotlivých produktů lišit.

Symbol	Vysvětlení
	Zařízení třídy II
	Zařízení třídy II s funkčním uzemněním
	Střídavý proud
	DC napětí
	Polarita výstupních svorek
	Pouze pro vnitřní použití
	Nebezpečné napětí
	Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Označení energetické účinnosti
	Ochranná zem
	Země
	Rám nebo podvozek

Symbol	Vysvětlení
	Funkční uzemnění
	Pozor, horký povrch
	Pozor
	Návod k obsluze
	Pohotovostní
	“ON”/“OFF” (zatlačení a zatlačení)
	Pojistka
	Pojistka se používá v neutrálu N
	RECYKLACE Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.
	Pozor, vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti
	Odpojení, všechny zástrčky

Symbol	Vysvětlení
m	Přepínač konstrukce mini-gap
μ	Přepínač konstrukce micro-gap (pro americkou verzi) Přepínač konstrukce micro-gap / micro-disconnection (pro ostatní verze kromě US)
ε	Spínač bez kontaktní mezery (polovodičové spínací zařízení)