

Smart Wire-Free Indo

Bezpečnostní kamera

2K
Rezoluce

Tapo C410

TC82



Barevné noční vidění

Až 180 dní
Životnost baterie†

AI zdarma
Detekce

Místní úložiště microSD
(Až 512 GB)‡



works with | **amazon alexa**

works with
Google Home

// Zvýrazněte

Přidejte zabezpečení do svého domova. Kdekoli. Kdykoli.


Užijte si flexibilní umístění uvnitř nebo venku s bezdrátovým designem kamery, který vás zbaví omezení na zásuvku. Získejte všestrannou ochranu s vysoce kvalitním živým náhledem 2K, který zobrazuje živé barvy i v noci.



// Zvýrazněte

Trvalá síla pro nepřetržité zabezpečení

Díky vestavěné dobíjecí baterii kamera snižuje frekvenci nabíjení a poskytuje až 180 dní nepřetržitého výkonu na jedno nabití.†

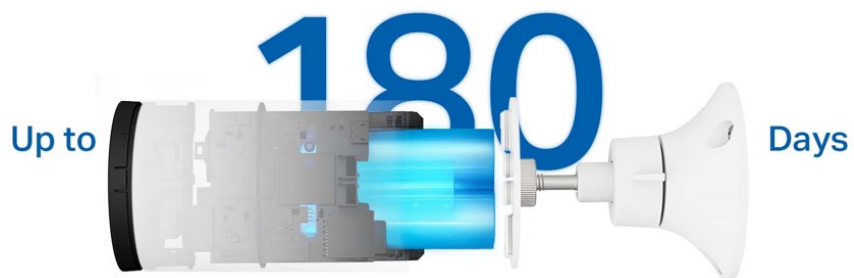

365 dní nekonečná solární energie, bezúdržbová*

Vychutnejte si bezúdržbový bezpečnostní zážitek se solárním panelem Tapo (prodává se samostatně), který prodlouží pracovní dobu vaší kamery bez ručního dobíjení.



// Zvýrazněte


Ostré a jasné detaily s 2K čistotou

Zachycuje více detailů a poskytuje snímky ve vysokém rozlišení s rozlišením 2304 × 1296 px.



Plnobarevný pohled ve dne i v noci

Zvyšuje vaši bezpečnost tím, že odhaluje jasnější, barevné obrázky a živé detaily díky vestavěným reflektorům i v noci.

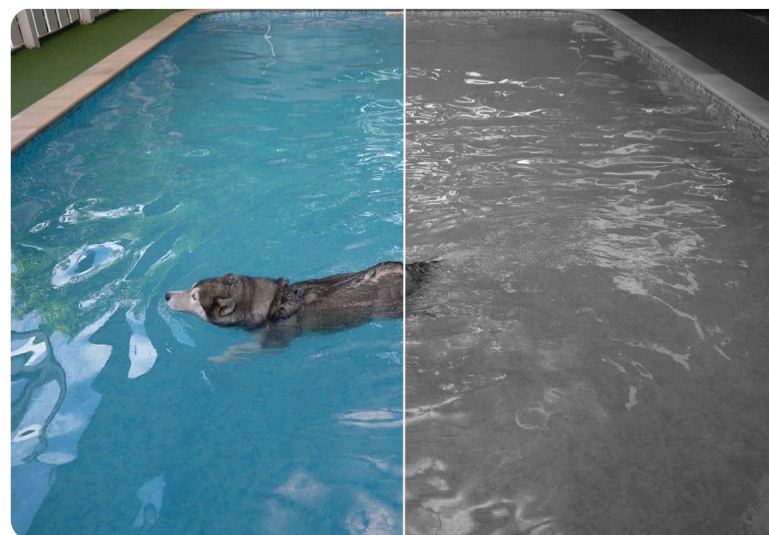

// Vlastnosti



Barevné noční vidění

Zvyšuje vaši bezpečnost tím, že odhaluje živé barvy pomocí vestavěných reflektorů.



Nabíjecí baterie

Vestavěná dobíjecí baterie zajišťuje dlouhou životnost (až 180 dní)[†], rozšíří vaše použití.



2K 3MP Live View

Zachycuje více detailů a poskytuje snímky ve vysokém rozlišení s rozlišením 2304 × 1296 px.^Δ



Inteligentní detekce osob

Získejte upozornění, když je detekována osoba, omezíte tak falešná upozornění a zbytečná upozornění, což také prodlouží životnost baterie.



Volitelný solární panel

EUžijte si bezúdržbové zabezpečení se solárním panelem Tapo, který poskytuje nepřetržité napájení.*



Přizpůsobitelný zvuk a zvukový alarm

Přizpůsobte si budík nahráním vlastního zvuku a nastavením jasu duálních reflektorů tak, aby vyhovovaly vašim preferencím.



Místní a cloudové úložiště

Ukládání nahraného videa na microSD kartu (až 512 GB)[‡], není nutné předplatné. Cloudové úložiště[§] podporuje také flexibilitu.



Obousměrný zvuk

Umožňuje přímou komunikaci prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru.



IP65 odolný vůči povětrnostním vlivům

Funguje dobře i v drsném prostředí s deštěm a prachem, ideální pro vnitřní/venkovní scénáře.

// Specifikace

Fotoaparát	Obrazový snímač	1/2,8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor
	Čočka	Ohnisková vzdálenost: 3,17 mm Clona: F1,65 Zorné pole: 125° (úhlopříčně), 111° (horizontálně), 56° (vertikálně)
	Noční vidění	850 nm IR LED (30 stop / 9,1 m) plnobarevné noční vidění
	Přepínání den/noc	IR režim / plnobarevný režim
	Osvětlení	2× bodová světla (4× vestavěné LED)
	Rozhraní a tlačítka	1× tlačítko POWER 1× tlačítko RESET 1× Slot na microSD kartu (až 512 GB)
	Maximální rozlišení	2K 3MP (2304 × 1296 px)
Video a zvuk	Snímková frekvence	15 snímků za sekundu
	Komprese videa	H.264
	Živé zobrazení	Ano
	Vylepšení obrazu	3D DNR WDR
	Audio vstup a výstup	Vestavěný mikrofon a reproduktor
	Audio komunikace	Obousměrný zvuk s potlačením šumu
	Hlasitost sirény	94 dB (úroveň měřená ve vzdálenosti 4 palce/10 cm)


Skladování	Místní úložiště	Slot pro kartu microSD na fotoaparátu (až 512 GB)
	Cloudové úložiště	Služby cloudového úložiště Tapo Care (vyžaduje se předplatné)
Detekce & Oznámení	Senzor	Jediný pohybový senzor (FOV: 110° horizontálně) Jednotlivé senzory okolního světla
	Detekce	Detekce pohybu Detekce AI (detekce osob)
	Zóny aktivity	Ano
	Oznámení o výstupu	Oznámení systému Oznámení systému pomocí snímku (Tapo Care Services)
Sít	Připojení k síti	Připojte se přes Wi-Fi
	Bezdrátové připojení	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi
	Přenosová rychlost	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protokol	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Zabezpečení	Zabezpečení	128bitové šifrování AES s SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Moc	Zdroj napájení	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie Volitelný solární panel: Tapo A201 (prodává se samostatně)
	Vstupní napětí	Vstup adaptéru: 100-240 V, 50/60 Hz
	Výstupní napětí	Výstup adaptéru: 5,0 V, 1,0 A

Moc	Délka napájecího kabelu	Délka kabelu USB adaptéru: 0,5 m (19,68 palců)
	Typická spotřeba energie	Typická spotřeba fotoaparátu: 1,04 W
	Maximální spotřeba energie	Maximální spotřeba fotoaparátu: 2,12 W
Generál	Certifikace	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65
	Inteligentní integrace	Google Assistant, Amazon Alexa
	Odolnost vůči povětrnostním vlivům	IP65
	Možnosti montáže	Stolní deska Stropní Nástěnná
	Provozní teplota	- 20°C ~45°C (-4 °F ~113°F)
	Skladovací teplota	- 40°C ~60°C (-40 °F ~140°F)
	Provozní vlhkost	10%~90% RH, nekondenzující
	Skladovací vlhkost	5%~90% RH, nekondenzující
	Teplota nabíjení	0°C ~45°C (32 °F ~113°F)
	Rozměry	Rozměry fotoaparátu: D60 mm*89 mm (D2,36 palce * 3,5 palce)
	Hmotnost	230 g / 8,1 oz


Generál	Velikost šroubu	
	Obsah balení	<p>Fotoaparát × 1 Držák fotoaparátu × 1 kabel adaptéru USB × 1 šrouby a kotvy × 3 šablona pro montáž × 1 Průvodce rychlým startem × 1</p>

Vzhled


Přední

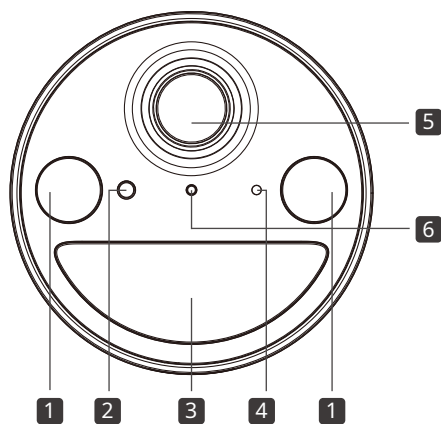

Strana

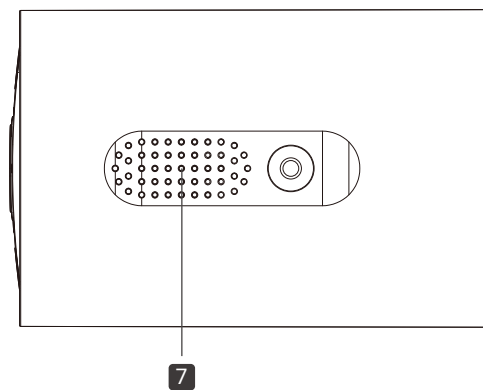

Zadní

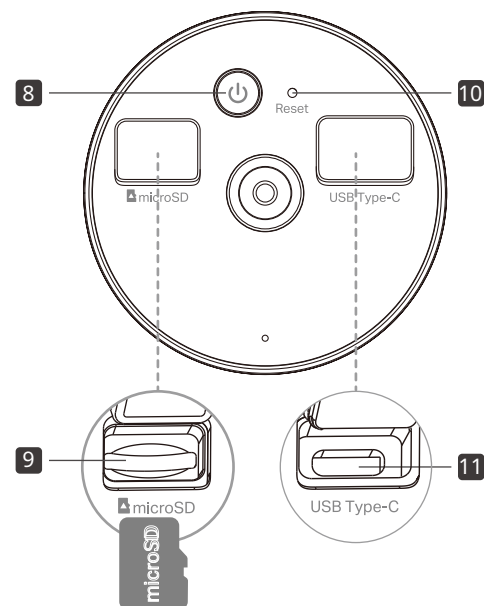

- 1 Bodová světla
- 2 Světelný senzor
- 3 Pohybový senzor
- 4 Mikrofon
- 5 Čočka
- 6 Stavová LED
- 7 Reprodukter

- 8 Tlačítko napájení

Stisknutím a podržením po dobu asi 3 sekund zapnete/vypnete fotoaparát.
- 9 Slot na microSD kartu
- 10 Tlačítko Reset

Stisknutím a podržením špendlíku po dobu alespoň 5 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení fotoaparátu.
- 11 Nabíjecí port USB Type-C

†Doba použití zahrnuje nahrávání a sledování živých náhledů. 180denní výdrž baterie je založena na laboratorních testech Tapo s 250 s používáním denně. Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na nastavení zařízení, použití, specifikacích routeru a faktorech prostředí.

‡microSD karta zakoupena samostatně. Skutečná kapacita úložiště závisí na velikosti použité microSD karty.

§Předplatte si cloudové úložiště na <https://www.tapo.com/tapocare/>

¶Kompatibilní s displeji podporovanými Alexa a Google Assistant. Uživatelská zkušenost závisí na specifikacích připojeného zařízení.

* Solární panel Tapo se kupuje samostatně. Skutečná zkušenost se může lišit v závislosti na úhlu umístění, povětrnostních podmínkách a použití fotoaparátu. Specifikace se mohou bez upozornění změnit. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. ©2024 TP-Link