



Uživatelská příručka

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera Pan/Tilt

Obsah

O této příručce	1
Úvod	2
3	
Nastavte si fotoaparát.....	5
Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup.....	6
Nainstalujte kartu microSD.....	10
Upevněte svůj fotoaparát.....	11
Instalace vodotěsných prvků	14
Autentizace.....	15


O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod k venkovní bezpečnostní Wi-Fi kameře Pan/Tilt a aplikaci Tapo a také regulační informace.

Upozorňujeme, že funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo Camera.

Konvence

V této příručce se používá následující konvence:

Konvence	Popis
Modrý	Klíčové informace se zobrazují modře, včetně textu stránky správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka atd.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou modré a podtržené. Kliknutím můžete přeměřovat na webovou stránku.
 Poznámka:	Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com> .
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/> .
- Video nastavení lze nalézt na <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras> .


Zavedení

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera Pan/Tilt je plně vybavená bezpečnostní kamera odolná proti povětrnostním vlivům, ke které máte přístup odkudkoli. Dostávejte okamžitá upozornění a kontrolujte kanály, když je detekován pohyb. Automatický sirénový systém navíc spustí světlo a zvuk, aby zastrašil nechtěné návštěvníky poté, co kamera detekuje pohyb.

Ve dne nebo v noci, za deště nebo za slunce, kamera Tapo chrání to, co máte nejraději.

- 2K Live View –S rozlišením 2304 × 1296 px zvyšuje kamera Tapo vaši bezpečnost zachycením živých detailů.
- 360° sledování pohybu –Kamera Tapo zajišťuje komplexní pokrytí s 360° horizontálním a 130° vertikálním pohledem, schopným sledovat osobu ve svém zorném poli.
- Režim hlídky –Udržuje pohyb kamery mezi dvěma přizpůsobenými body pro dynamické sledování.
- Detekce osob –Upozorní vás, když je zjištěna osoba.
- Místní* a cloudové** úložiště –Ukládejte nahraná videa na nainstalovanou kartu microSD (až 512 GB)* nebo použijte službu cloudového úložiště Tapo Care**.
 - * Kartu microSD je nutné zakoupit samostatně.
 - ** Přihlaste se k odběru cloudového úložiště na <https://www.tapo.com/tapocare/>
- IP65 odolný vůči povětrnostním vlivům –Nabízí vynikající vodotěsný a prachotěsný výkon pro venkovní scénáře.
- Přizpůsobitelný zvukový alarm –Nahrajte si vlastní zvuk jako budík, abyste rozšířili své používání.
- Barevné noční vidění –Zvyšuje vaši bezpečnost tím, že odhaluje živé barvy pomocí vestavěných reflektorů.
- Obousměrný zvuk –Komunikujte na dálku s doručovatelem v reálném čase.
- Více možností instalace –Pro dokonalý výhled použijte montážní šrouby, šablonu a smyčky* k instalaci na jakoukoli stěnu, strop nebo sloup.
 - * Montážní smyčky se kupují samostatně.
- Zóny aktivity –Upozorní vás, když je v určitých zónách zjištěna aktivita.

Vzhled

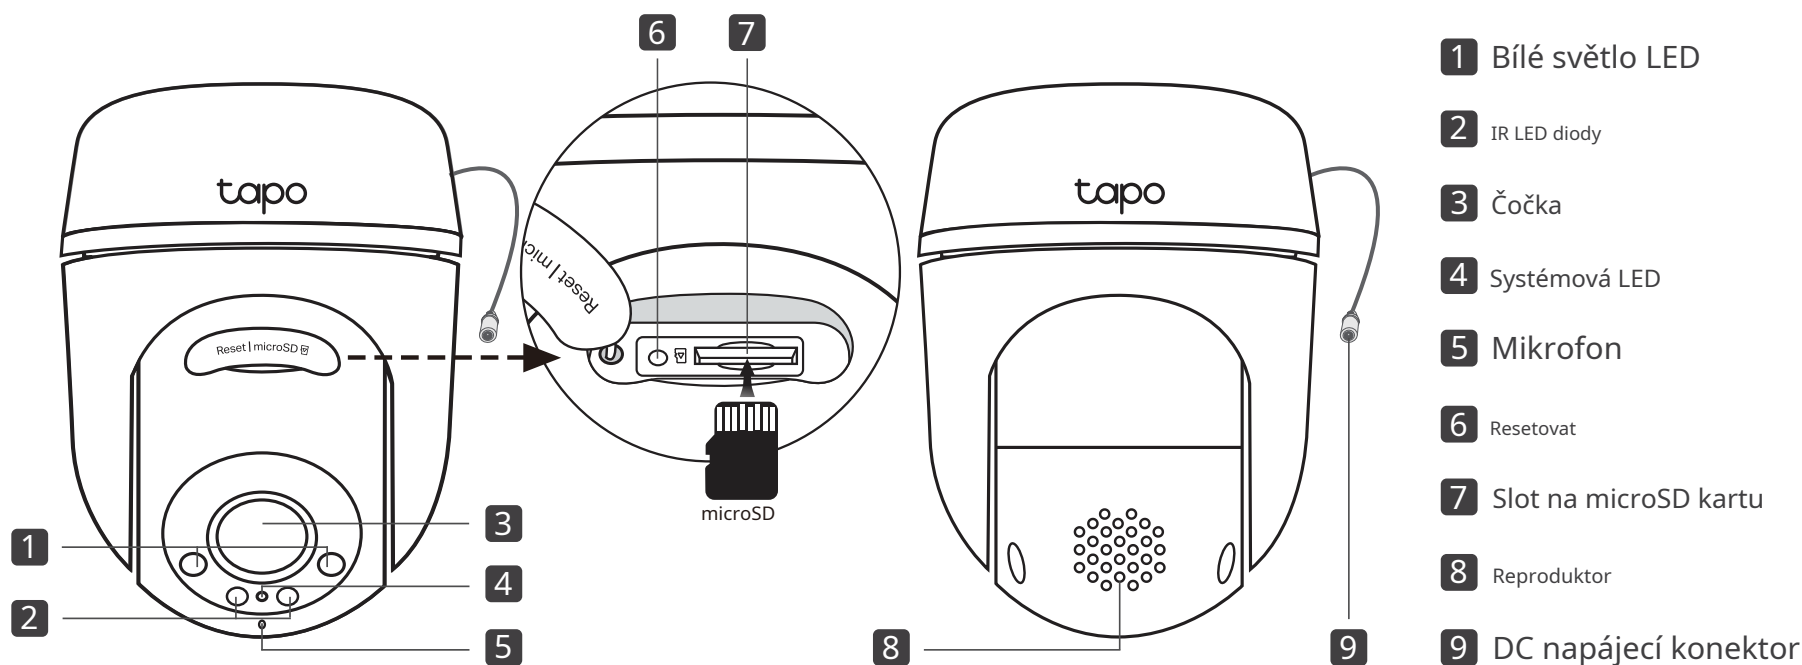

Tlačítko Reset

Otevřete silikonový kryt. Když je kamera zapnutá, pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko RESET pro resetování kamery.

- Stiskněte a podržte po dobu 5 s: Resetuje pouze nastavení Wi-Fi
- Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund: Obnovení továrního nastavení

Slot na microSD kartu

Otevřete silikonový kryt a vložte microSD kartu*. Inicializujte jej v aplikaci Tapo pro místní nahrávání.

* microSD karta není součástí balení.

DC napájecí konektor

Slouží k připojení k dodanému napájecímu adaptéru DC

Systémová LED indikace

Plně červená	Spouštění
Bliká červeně a zeleně	Připraveno k nastavení
Pomalou bliká červeně	Připojování k Wi-Fi
Pevný jantar	Připojeno k Wi-Fi
Sytě zelená	Připojeno ke cloudu
Rychle bliká červeně	Resetování fotoaparátu
Rychle bliká zeleně	Aktualizace fotoaparátu

Nastavte si fotoaparát

Chcete-li začít s novým fotoaparátem, postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte Tapo aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.




NEBO




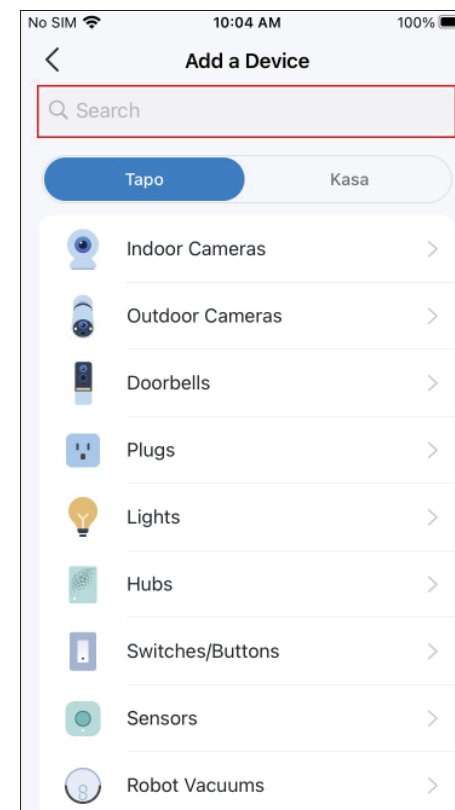
Krok 2. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej nejprve.

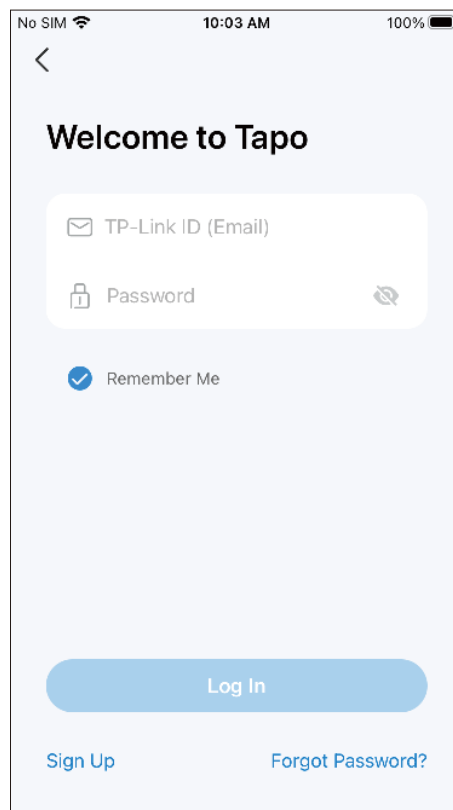

Krok 3. Přidejte svůj fotoaparát

Klepněte na  tlačítko > Přidat zařízení v aplikaci a vyhledejte svůj model. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



Nastavení pomocí Amazon Frustration-Free Setup

Co je Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup může pomoci připojit a nastavit chytrá zařízení Tapo v méně krocích, aniž byste si museli pamatovat a znovu zadávat heslo Wi-Fi na každém zařízení.

Chcete-li použít tuto funkci, potvrďte následující:

- Nové zařízení Tapo podporuje Amazon FFS.
- Nové zařízení Tapo je zakoupeno od Amazonu.
- Máte zařízení Alexa nebo router s podporou Amazon FFS.
- Uložili jste informace o Wi-Fi na Amazon pomocí Alexa echo.
- Vaše zařízení Tapo a router jsou ve stejné síti jako vaše Alexa echo.


LED indikace během Amazon Frustration-Free Setup

LED	Postavení
Bliká červeně a zeleně	Připraveno k nastavení
Blikající oranžová	Probíhá nastavení FFS
Sytě zelená	Funguje správně


Pokud se LED dioda po dlouhé době nerozsvítí zeleně, můžete zkusit přidat zařízení Tapo ručně. (Jednou stiskněte tlačítko Reset na zařízení Tapo. Poté otevřete aplikaci Tapo, klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a postupujte podle pokynů aplikace.)

Jak používat Amazon Frustration-Free Setup se zařízeními Tapo


1. Otevřete Amazon Alexa aplikaci. Poté klepněte **Více** a vyberte **Dovednosti a hry**.

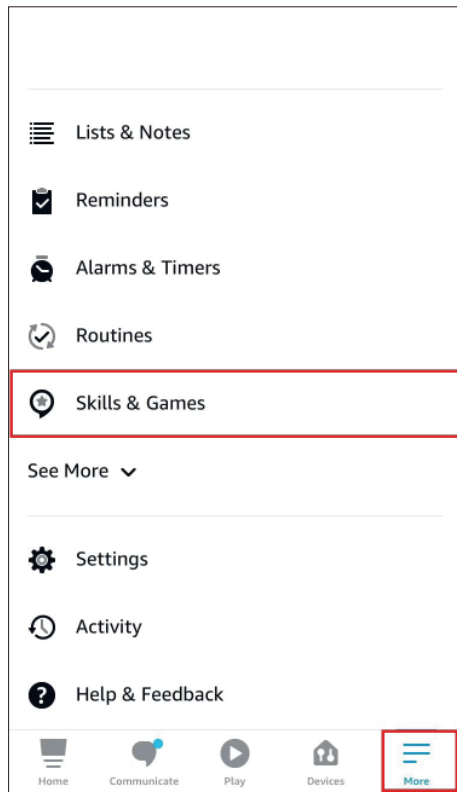


2. Zadejte **Tapo** do vyhledávacího pole a vyberte **Tapo**.

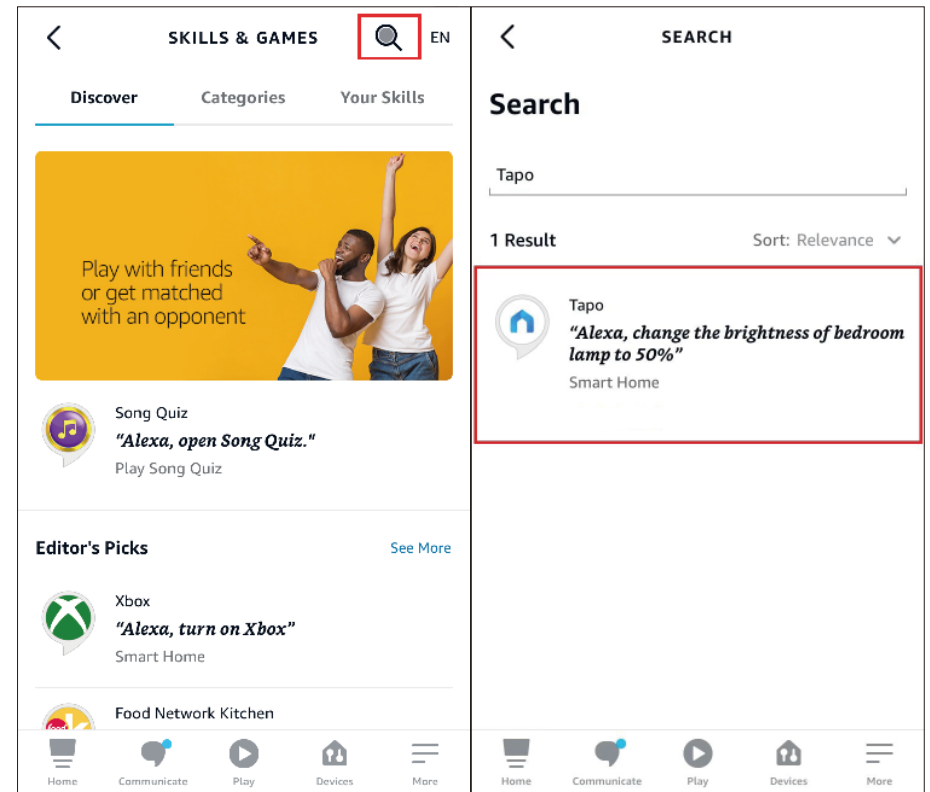

3. Klepněte na **POVOLIT POUŽÍVÁNÍ** tlačítko.

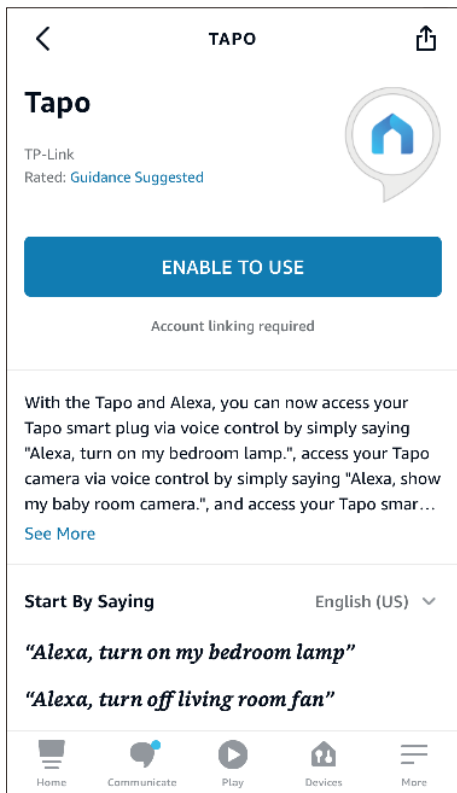

4. Přihlaste se pomocí svého TP-Link ID, které se připojilo k vašemu zařízení Tapo, a klepněte na **Povolit**. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zpráva **Tapo bylo úspěšně propojeno** přijde nahoru.

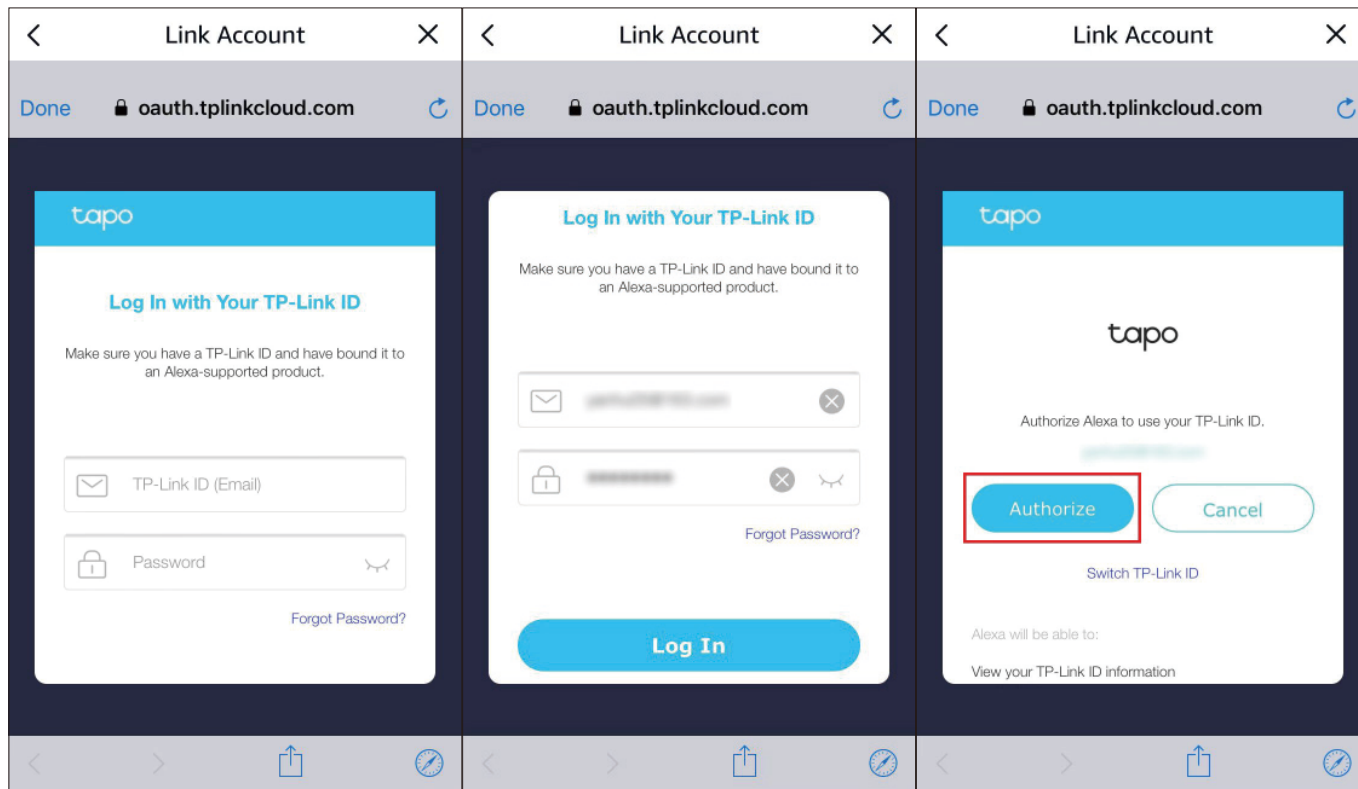

5. Zapojte zařízení Tapo a nastavení se automaticky dokončí za dvě minuty. Chcete-li nastavit více zařízení Tapo, stačí se připojit a užívat si!

Hotovo!

Pokud se toto zařízení zobrazí na domovské stránce v aplikaci Tapo, znamená to, že toto zařízení bylo úspěšně spojeno s vaším účtem Amazon a automaticky se připojilo k vaší síti Wi-Fi.

Pokud se toto zařízení nezobrazuje na domovské stránce v aplikaci Tapo, zkuste jej nastavit ručně. (Klepněte na tlačítko + na stránce, vyberte model zařízení a poté postupujte podle pokynů aplikace.)


Nainstalujte kartu microSD

Chcete-li nainstalovat kartu microSD pro místní nahrávání, postupujte podle následujících kroků.

Můžete jít do [Nastavení fotoaparátu](#) > [microSD karta](#) v aplikaci Tapo a zkontrolujte stav karty nebo kartu naformátujte.

1. Manuálně otočte fotoaparát směrem dolů. Otevřete silikonový kryt a najděte slot pro microSD kartu.

2. Identifikujte směr karty microSD a opatrně ji vložte do slotu. Zatlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

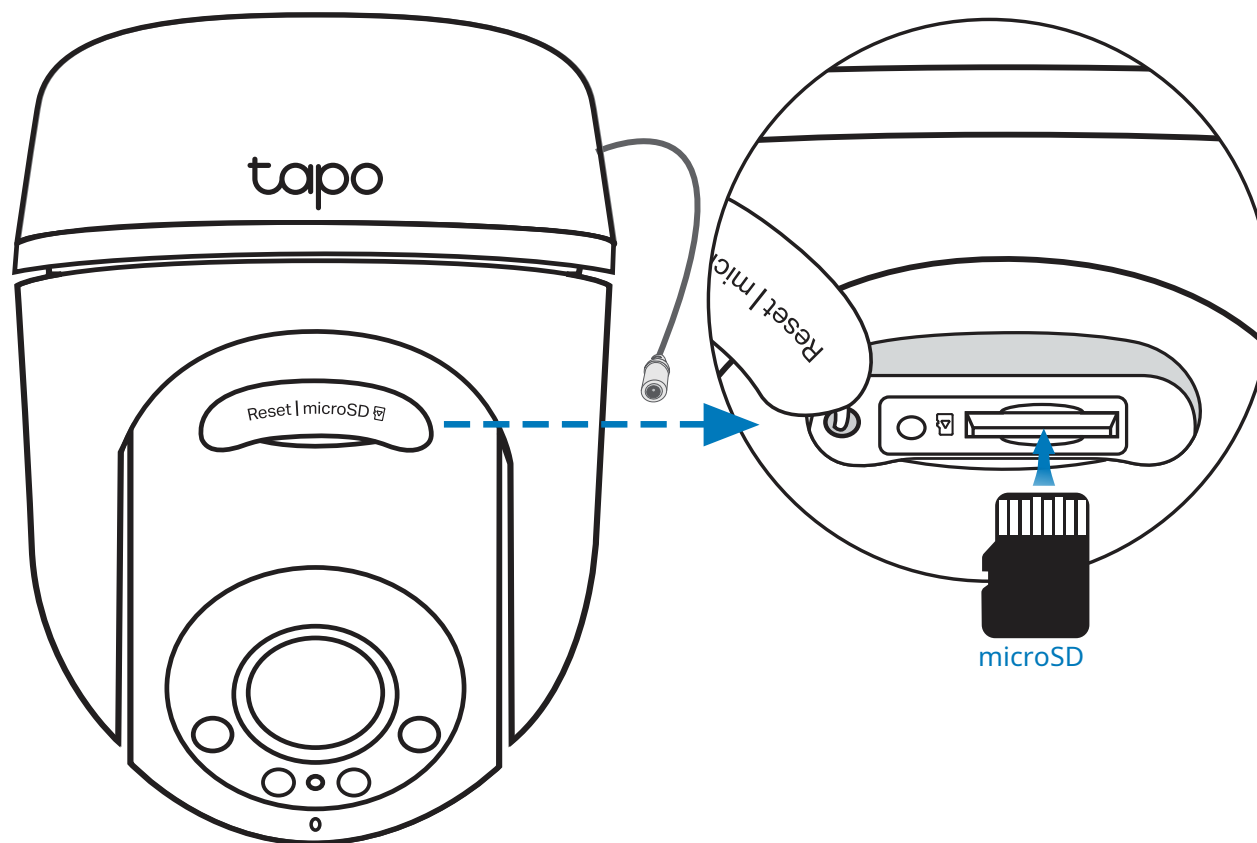

Upevněte svůj fotoaparát



Když dokončíte přidávání kamery do aplikace Tapo, můžete ji připevnit na stěnu nebo strop pomocí dodané montážní šablony a šroubů. Můžete jej také připevnit na tyč pomocí montážních smyček. Při montáži nové kamery postupujte podle níže uvedených kroků.

■Poznámka:Kamera není vodotěsná při postavení na stůl nebo polici. Připevněte kameru přesMožnost 1-3při venkovní instalaci.




Možnost 1: Montáž na stěnu

1. Připevněte kameru a držák
Protáhněte napájecí kabel kamery otvorem v držáku. Pomocí dvou šroubů držáku připevněte držák a kameru.





2. Vyrvejte otvory

Nalepte montážní šablonu na požadované místo montáže. Vyrvejte čtyři otvory pro šrouby podle šablony.



3. Namontujte kameru
Vložte čtyři montážní kotvy do otvorů a poté pomocí montážních šroubů připevněte kameru a držák přes kotvy.





4. Zapněte kameru

Připojte fotoaparát k elektrické zásuvce pomocí dodaného napájecího adaptéru. Nainstalujte vodotěsné těsnění pro napájecí konektory.




Možnost 2: Převislá montáž



1. Připevněte kameru a držák
Protáhněte napájecí kabel
kamery otvorem v držáku.
Pomocí dvou šroubů držáku
připevněte držák a kameru.



2. Vyrtejte otvory
Nalepte montážní šablonu na
požadované místo montáže.
Vyrtejte čtyři otvory pro šrouby
podle šablony.



3. Namontujte kameru
Vložte čtyři montážní kotvy
do otvorů a poté pomocí
montážních šroubů připevněte
kameru a držák přes kotvy.

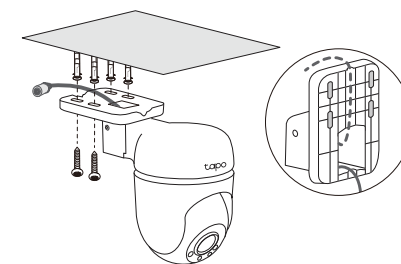



4. Zapněte kameru
Připojte fotoaparát k elektrické
zásuvce pomocí dodaného napájecího
adaptéru. Nainstalujte vodotěsné
těsnění pro napájecí konektory.



Možnost 3: Montáž na tyč


1. Připevněte kameru a držák
Protáhněte napájecí kabel kamery
otvorem v držáku. Pomocí dvou
šroubů držáku připevněte držák a
kameru.



2. Namontujte kameru

Namontujte kameru na sloup pomocí
dvou smyček pro upevnění na sloup*
(šířka smyčky ≤ 12 mm).

* Smyčky pro montáž na tyč nejsou součástí dodávky.



3. Zapněte kameru

Připojte fotoaparát k elektrické
zásuvce pomocí dodaného napájecího
adaptéru. Nainstalujte vodotěsné
těsnění pro napájecí konektory.




Nainstalujte vodotěsné položky

Pokud je kamera instalována venku, nainstalujte vodotěsné předměty, aby byla kamera vodotěsná. Ujistěte se, že je každá část bezpečně připevněna a že jsou vodotěsné kroužky zarovnané, aby se do nich nedostala voda.

Při instalaci vodotěsných prvků postupujte podle níže uvedených kroků.

Nainstalujte vodotěsné těsnění pro napájecí konektory

Připojte fotoaparát k elektrické zásuvce pomocí dodaného napájecího adaptéru. Pokud je kamera instalována venku, nainstalujte vodotěsné těsnění pro napájecí konektory.

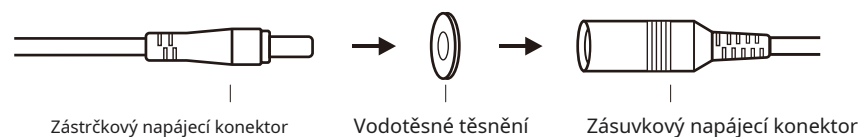

Autentizace

Informační prohlášení o shodě FCC



Název produktu: Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera Pan/

Tilt Číslo modelu: Tapo C510W/Tapo C51A

Název součásti	Model
Napájecí zdroj ITE	T090085-2B1

Odpovědná strana:

Společnost TP-Link Systems Inc.

Adresa: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Webové stránky: <http://www.tp-link.com/>

us/ Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

"Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby poskytovaly vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem."

My, **Společnost TP-Link Systems Inc.**, rozhodl, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání:2024-08-27

Informační prohlášení o shodě FCC

Název produktu: ITE Power Supply

Model Number:T090085-2B1

Odpovědná strana:

Společnost TP-Link Systems Inc.

Adresa: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Webové stránky: <http://www.tp-link.com/>

us/ Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou

navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

My, TP-Link Systems Inc., zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2024-08-27

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)

2412MHz–2472MHz (20dBm)

EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.

Značka UKCA



Prohlášení o shodě Spojeného království

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení o rádiových zařízeních 2017.

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/>.

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s Innovation, Science and Economic Development Canada bez licence RSS(s). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur osvozeny od licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux suivantes conditions:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Prohlášení o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření IC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Prohlášení Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)



Вýstražná prohlášení pro Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

外殼	○	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0,1 hmotn. %” 及 “超出 0,01 hmotn. %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Poznámka 1: „Přesahující 0,1 % hmotn.“ a „Přesahující 0,01 % hmotn.“ znamenají, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: „-“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімами нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими ак3.



Bezpečnostní informace













- Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONOŘUJTE do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás.
- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB.
- Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané výrobcem a v originálním balení tohoto produktu. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.












- Adaptér by měl být používán uvnitř, kde je okolní teplota nižší nebo rovna 40°C.
- Tento výrobek používá rádia a další součásti, které vyzařují elektromagnetická pole. Elektromagnetická pole a magnety mohou rušit kardiostimulátory a jiná implantovaná zdravotnická zařízení. Vždy udržujte produkt a jeho napájecí adaptér ve vzdálenosti větší než 15 cm (6 palců) od kardiostimulátorů nebo jiných implantovaných lékařských zařízení. Máte-li podezření, že váš produkt ruší váš kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení, vypněte jej a poradte se se svým lékařem, který vám poskytne informace týkající se vašeho zdravotnického zařízení.
- Provozní teplota: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Adaptér by měl být používán uvnitř, kde je okolní teplota nižší nebo rovna 40°C.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Symbols se mohou u jednotlivých produktů lišit.

Symbol	Vysvětlení
	Zařízení třídy II
	Zařízení třídy II s funkčním uzemněním
	Střídavý proud
	DC napětí
	Polarita výstupních svorek
	Pouze pro vnitřní použití
	Nebezpečné napětí
	Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Označení energetické účinnosti
	Ochranná zem
	Země
	Rám nebo podvozek

Symbol	Vysvětlení
	Funkční uzemnění
	Pozor, horký povrch
	Pozor
	Návod k obsluze
	Pohotovostní
	"ON"/"OFF" (zatlačení a zatlačení)
	Pojistka
	Pojistka se používá v neutrálu N
	<p>RECYKLACE</p> <p>Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí.</p> <p>Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.</p>
	Pozor, vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti
	Odpojení, všechny zástrčky

Symbol	Vysvětlení
m	Přepínač konstrukce mini-gap
μ	Přepínač konstrukce micro-gap (pro americkou verzi) Přepínač konstrukce micro-gap / micro-disconnection (pro ostatní verze kromě US)
ε	Spínač bez kontaktní mezery (polovodičové spínací zařízení)