



Uživatelská příručka

Bezdrátový bezpečnostní kamerový systém

Obsah

O této příručce	1
Úvod	2
Vzhled.....	3
Nastavte si fotoaparát.....	5
Nainstalujte microSD	7
Spravujte svůj Hub	8
Autentizace.....	10

O této příručce

Tato příručka poskytuje stručný úvod k Tapo Smart Hub a aplikaci Tapo a také regulační informace.

Upozorňujeme, že funkce dostupné v Tapo se mohou lišit podle modelu a verze softwaru. Dostupnost tapo se také může lišit podle regionu. Všechny obrázky, kroky a popisy v této příručce jsou pouze příklady a nemusí odrážet vaši skutečnou zkušenost s Tapo Camera.

Konvence

V této příručce se používá následující konvence:

Konvence	Popis
Modrý	Klíčové informace se zobrazují modrozelenou barvou, včetně textu na stránce správy, jako jsou nabídky, položky, tlačítka a tak dále.
<u>Zdůraznit</u>	Hypertextové odkazy jsou modrozelené a podtržené. Kliknutím můžete přesměrovat na webovou stránku.
 Poznámka:	Ignorování tohoto typu poznámky může vést k poruše nebo poškození zařízení.

Více informací

- Specifikace lze nalézt na stránce produktu na adrese <https://www.tapo.com>.
- Naši technickou podporu a informace o odstraňování problémů naleznete na adrese <https://www.tapo.com/support/>.

Zavedení

Tapo Smart Hub funguje jako centrum ekosystému vaší chytré domácnosti. Připojuje až 64 chytrých tlačítek, senzorů nebo přepínačů Sub-1G** + 4 kamery nebo videozvonky (Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230) pro vybudování chytrého ekosystému pro váš domov.

- Funguje s Tapo Smart Devices* –Připojte až 64 chytrých tlačítek, senzorů nebo přepínačů Sub-1G** + 4 kamery nebo videozvonky (Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230) a vytvořte si pro svůj domov chytrý ekosystém.
- Chytrý alarm a zvonkohra –Proměňte svůj rozbočovač v chytrý alarm nebo zvonek spárováním s kamerami Tapo, videozvonky, senzory a dalšími. K dispozici je také 19 vestavěných vyzváněcích tónů podle vašeho výběru.
- Slot pro kartu microSD (až 512 GB)†–Vložte kartu microSD pro ukládání nahraných videí z připojených kamer a zvonků.
- Bezdrátové/kabelové síť –Připojte svůj Hub k domácí síti pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení.


†Kartu microSD je nutné zakoupit samostatně.

* Tapo H200 může pracovat s chytrými senzory Tapo, tlačítky, přepínači Sub-1G, kamerami a videozvonky. Naskenujte QR kód a navštivte web Tapo pro všechny podporované produkty.

** Tapo H200 podporuje pouze zařízení Sub-1G pracující v určených frekvenčních pásmech:

863,35 MHz, 864,35 MHz, 868,35 MHz (pro EU/UK) nebo 920,9 MHz, 921,7 MHz, 922,3 MHz (pro USA/AU). Skutečná podporovaná pásma se mohou lišit podle regionu/země.

Vzhled

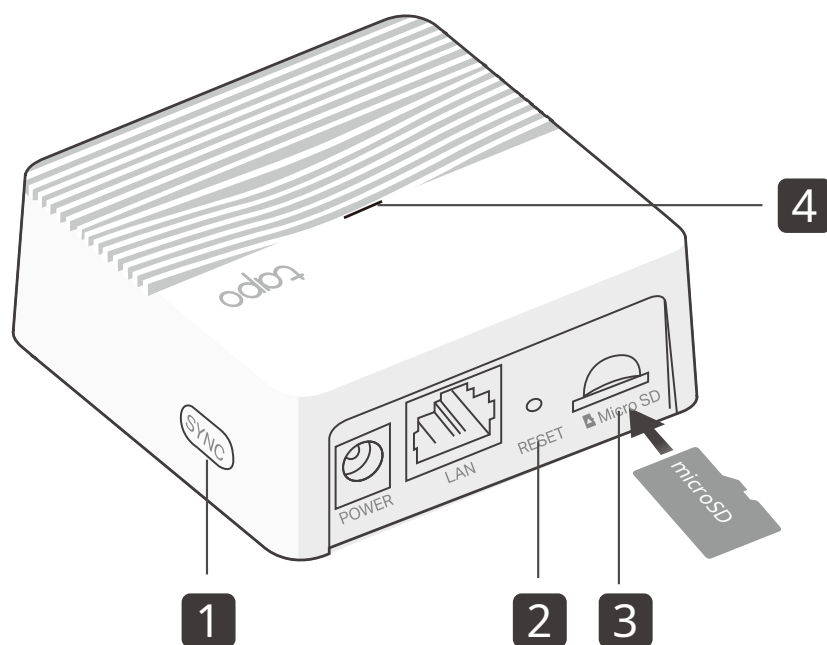

1 SYNCHRONIZOVAT

Stiskněte pro spárování s kamerou nebo ztište rozbočovač, když zazvoní.

2 RESETOVAT

Stiskněte a podržte asi 5 sekund, dokud LED dioda rozbočovače rychle nezabliká červeně, aby se rozbočovač resetoval.

3 Slot na microSD kartu

Chcete-li lokálně nahrávat videa z fotoaparátu, vložte kartu microSD. Nejprve inicializujte kartu microSD v aplikaci Tapo.

▲ microSD karta není součástí balení.

4 Stavová LED

Uvedte stav vašeho hubu.

Stavová LED


Plně červená	Spouštění
Bliká červeně a zeleně	Připraveno k nastavení
Pevný jantar	Připojeno k routeru
Sytě zelená	Připojeno ke cloudu
Bliká pomalu zeleně	Párování
Rychle bliká červeně	Resetování rozbočovače
Rychle bliká zeleně	Aktualizace centra

Nastavte si fotoaparát

Chcete-li začít s novým centrem, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1. Připojte hardware

Získejte [Tapo](#) aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.

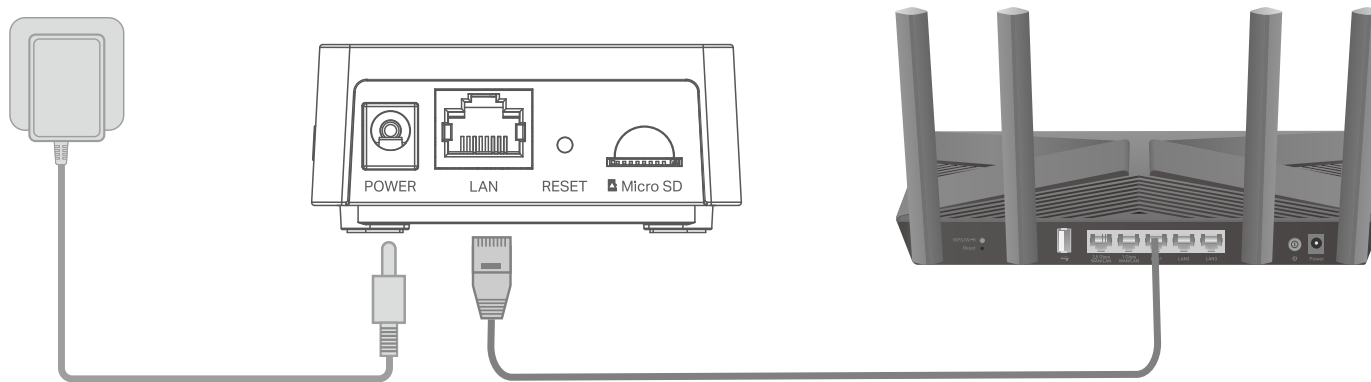

Krok 2. Stáhněte si aplikaci Tapo

Získejte Tapo aplikaci z App Store nebo Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.




NEBO




Krok 3. Přihlaste se

Otevřete aplikaci a přihlaste se pomocí svého TP-Link ID. Pokud účet nemáte, vytvořte si jej nejprve.

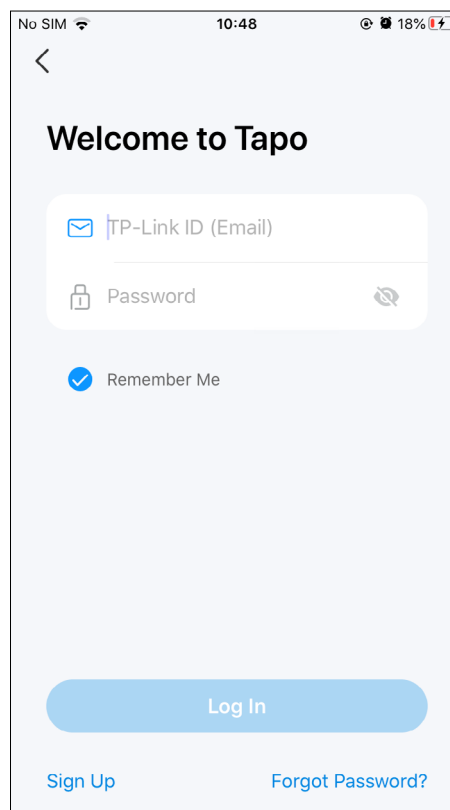

Krok 4. Nastavení

Klepněte na  tlačítko v aplikaci a poté Tapoznačka. Vyberte Hubs a poté svůj model. Postupujte podle pokynů aplikace a nastavte hub.

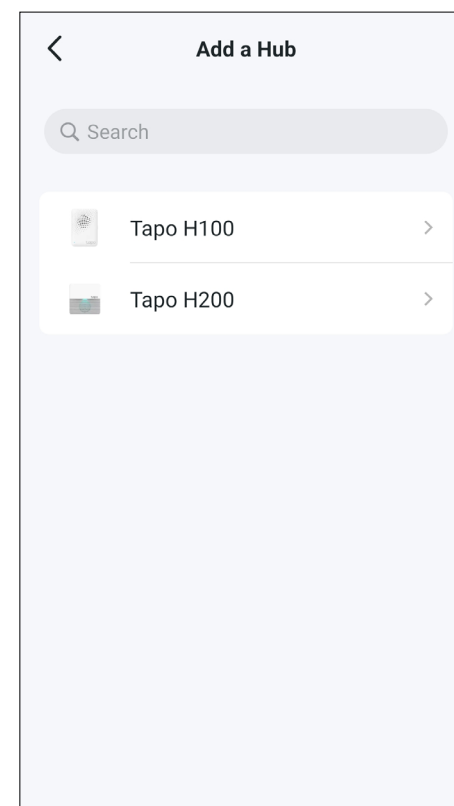

Nainstalujte microSD


já
já
Y



Spravujte svůj Hub


Po úspěšném nastavení hubu uvidíte své zařízení uvedené na domovské stránce. Pomocí aplikace Tapo můžete svůj hub prohlížet a spravovat odkudkoli a kdykoli.

Stavová stránka

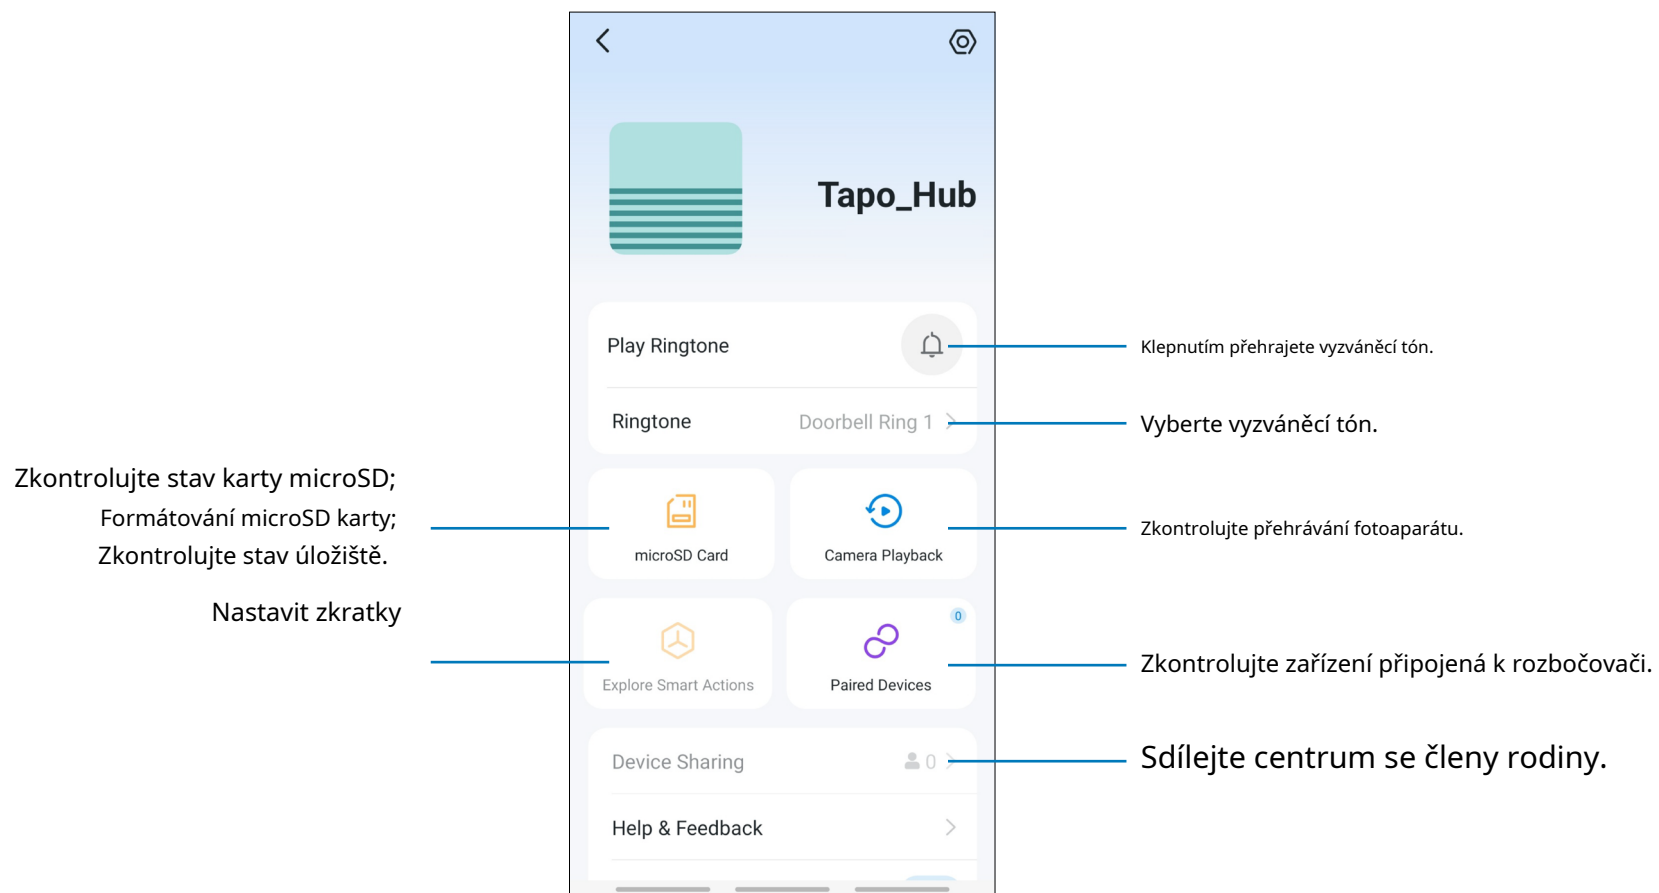

Stránka nastavení

Na [Postavení](#) stránku, klepněte na  pro vstup na stránku nastavení. Můžete změnit název a umístění svého zařízení, nastavit síťové připojení (připojit rozbočovač k Wi-Fi), vybrat vyzváněcí tón, zapnout/vypnout stavovou LED, nastavit čas automatického restartu atd.

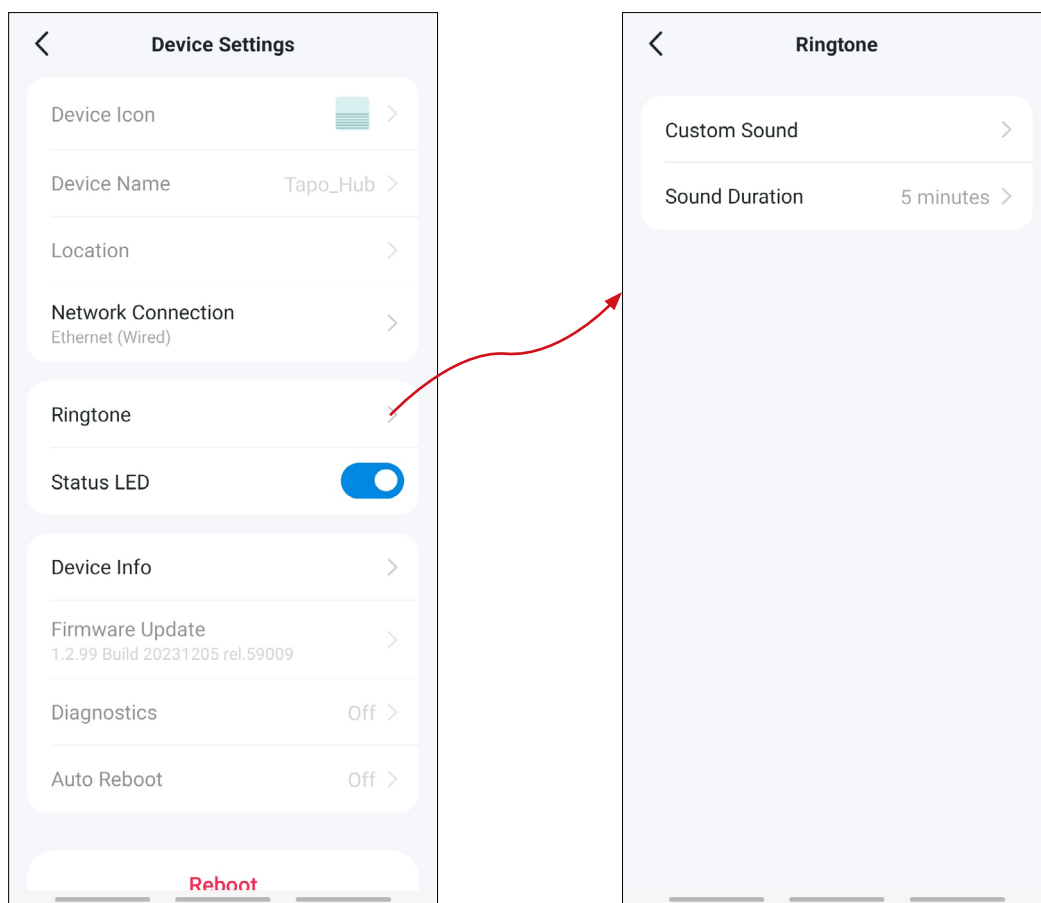

Autentizace

Informační prohlášení o shodě FCC



Název produktu: Tapo Smart

Hub Číslo modelu: Tapo H200

Název součásti	Model
DC ADAPTÉR	DC-005

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 926181 Webové stránky:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Výrobce není odpovědný za jakékoli rušení rádia nebo televize způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

"Aby byly splněny požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, vztahuje se tento grant pouze na mobilní konfigurace. Antény používané pro tento vysílač musí být instalovány tak, aby poskytovaly vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem."

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2023-12-26

Informační prohlášení o shodě FCC

Název produktu: DC ADAPTÉR

Číslo modelu: DC-005

Odpovědná strana:

TP-Link USA Corporation Adresa: 10

Mauchly, Irvine, CA 926181 Webové stránky:

<http://www.tp-link.com/us/> Tel: +1 626 333

0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:

sales.usa@tp-link.com

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou

navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného radio/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1.

Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

My, TP-Link USA Corporation, zjistila, že zařízení zobrazené výše uvedeným způsobem vyhovuje platným technickým normám, FCC část 15. Na zařízení nebyly provedeny žádné neoprávněné změny a zařízení je řádně udržováno a provozováno.

Datum vydání: 2023-12-26

Upozornění na značku CE



Jedná se o produkt třídy B. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení, v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

PROVOZNÍ FREKVENCE (maximální přenášený výkon)

2412MHz–2472MHz (20dBm)

EU prohlášení o shodě

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě naleznete na <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

Informace o vystavení RF

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU čl. 3.1a) o omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím z důvodu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje specifikacím RF, pokud je zařízení používáno ve vzdálenosti 20 cm od vašeho těla.



Prohlášení o shodě Spojeného království

TP-Link tímto prohlašuje, že zařízení je v souladu se základními požadavky nařízení 2017. a další relevantní ustanovení rádiového zařízení

Původní britské prohlášení o shodě lze nalézt na adrese <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Kanadské prohlášení o shodě

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s Innovation, Science and Economic Development Canada bez licence RSS(s). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

- ## 限用物質含有情況標示聲明書

15

備考 1. “超出 0,1 hmotn. %” 及 “超出 0,01 hmotn. %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

Poznámka 1: „Přesahující 0,1 % hmotn.“ a „Přesahující 0,01 % hmotn.“ znamenají, že procentuální obsah omezené látky překračuje referenční procentuální hodnotu podmínky přítomnosti.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Poznámka 2: „○“ znamená, že procentuální obsah omezené látky nepřesahuje procento referenční hodnoty přítomnosti.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Poznámka 3: „-“ znamená, že omezená látka odpovídá výjimce.



Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповіднімаатіднімаи нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими акЗ.



Bezpečnostní informace

- K nabíjení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo kabel USB. Nepoužívejte jiné než doporučené nabíječky.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Adaptér musí být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí zdroje dodané výrobcem a v originálním balení tohoto produktu. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo horkého prostředí. NEPONOŘUJTE do vody nebo jiné kapaliny.
- Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Neumísťujte do blízkosti automaticky ovládaných zařízení, jako jsou požární hlásiče. Rádiové vlny vyzařované tímto produktem mohou způsobit poruchu takových zařízení a způsobit nehodu.
- Dodržujte omezení pro používání bezdrátových produktů ve skladech pohonných hmot, chemických závodech nebo při odstřelech.

- K čištění produktu nepoužívejte tekutiny. Používejte pouze suchý hadřík.
- Do výrobku nikdy nevkládejte kovové předměty. Pokud se do výrobku dostane kovový předmět, vypněte jistič a kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
- Tento produkt není určen k použití při poskytování lékařské péče. Poradte se s výrobcem jakýchkoli osobních lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka, abyste zjistili, zda jsou dostatečně chráněny před vnější RF (radiofrekvenční) energií.
- Nepoužívejte tento výrobek ve zdravotnických zařízeních. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která mohou být citlivá na vnější vysokofrekvenční energii.
- Na produkt nepokládejte těžké předměty.
- Necháte-li produkt delší dobu nepoužívat, odpojte jej ze zásuvky.
- Výrobek by měl být uchováván mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, sporáky atd. - neměl by být umístěn v místech, kde je teplota nižší než -20 stupňů nebo vyšší než 45 stupňů.
- Tento produkt může rušit jiné elektronické produkty, jako jsou TV, rádia, osobní počítače, telefony nebo jiná bezdrátová zařízení.

Při používání zařízení si přečtěte a dodržujte výše uvedené bezpečnostní informace. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným nehodám nebo škodám v důsledku nesprávného použití zařízení. Používejte prosím tento výrobek opatrně a provozujte jej na vlastní nebezpečí.

Vysvětlení symbolů na štítku produktu

Symbyly se mohou u jednotlivých produktů lišit

Symbol	Vysvětlení
	Zařízení třídy II
	Zařízení třídy II s funkčním uzemněním
	Střídavý proud
	DC napětí
	Polarita výstupních svorek

Symbol	Vysvětlení
	Pouze pro vnitřní použití
	Nebezpečné napětí
	Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Označení energetické účinnosti
	Ochranná zem
	Země
	Rám nebo podvozek
	Funkční uzemnění
	Pozor, horký povrch
	Pozor
	Návod k obsluze
	Pohotovostní

Symbol	Vysvětlení
	"ON"/"OFF" (zatlačení a zatlačení)
	Pojistka
	Pojistka se používá v neutrálu N
	RECYKLACE Tento produkt je označen symbolem selektivního třídění odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem musí být zacházeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby bylo možné jej recyklovat nebo demontovat, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má při nákupu nového elektrického nebo elektronického zařízení možnost předat svůj výrobek příslušné recyklační organizaci nebo prodejci.
	Pozor, vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti
	Odpojení, všechny zástrčky
m	Přepínač konstrukce mini-gap
μ	Přepínač konstrukce micro-gap (pro americkou verzi) Přepínač konstrukce micro-gap / micro-disconnection (pro ostatní verze kromě US)
ε	Spínač bez kontaktní mezery (polovodičové spínací zařízení)