


Chytrý domácí rozbočovač AEOTEC AEOV3HUB



Nastavení

1. Připojte Smart Home Hub k síťovému napájení pomocí dodaného napájecího kabelu.
Tip: Smart Home Hub funguje nejlépe, když je umístěn ve vašem domě na centrálním místě. Nemělo by být umístěno na jiných bezdrátových zařízeních ani bezprostředně vedle nich.
2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci SmartThings pro Android nebo iOS a vytvořte si účet. (Nepodporuje nastavení pomocí aplikace SmartThings Classic).
3. Vyberte ikonu „Přidat zařízení“ nebo „+“ („Přidat zařízení“)
4. Vyberte značku „Aeotec“ → kategorii „WiFi/Hub“ → „Smart Home Hub (IM6001-V3P)“ a připojte svůj Smart Home Hub.
5. Podle pokynů na obrazovce v aplikaci SmartThings připojte Smart Home Hub k vaší WiFi síti a dokončete nastavení.
Tip: Smart Home Hub můžete také připojit k routeru Wi-Fi pomocí dodaného ethernetového kabelu.
Pokud váš ISP na routeru nakonfiguroval statickou IP adresu, můžete se při

připojování Smart Home Hub potýkat s problémy s připojením. Před pokračováním deaktivujte statickou IP adresu, můžete ji znovu povolit po připojení.

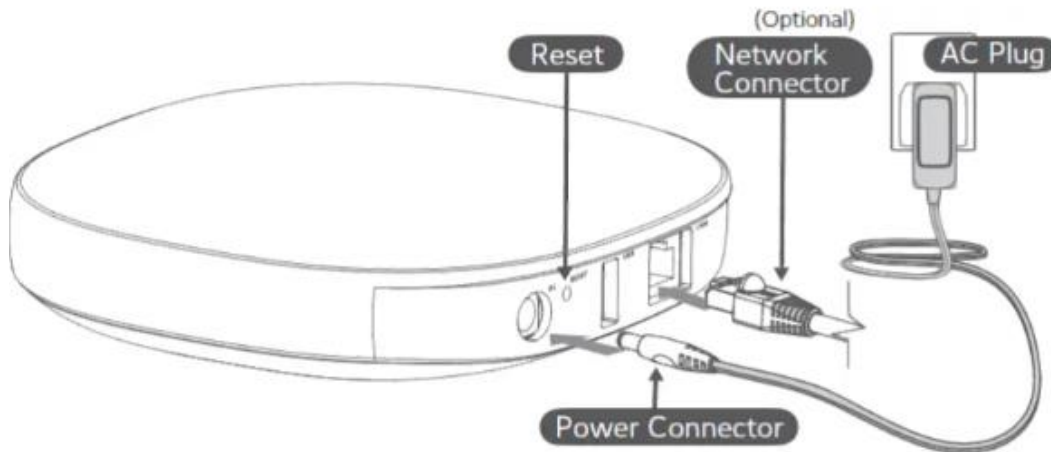

Pokud máte potíže s nastavením Smart Home Hub, navštivte [Support.SmartThings.com](https://support.smartthings.com) o pomoc.

Pracuje se SmartThings

SmartThings pracuje s celou řadou připojených zařízení, včetně světel, kamer, zámků, termostatů, senzorů a dalších.



Při příštím nákupu připojeného zařízení pro váš domov vyhledejte štítek Works with SmartThings, nebo navštivte úplný seznam kompatibilních zařízení na stránce [Smarthings.com/product](https://smarthings.com/product).

Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si, uschovejte a postupujte podle těchto pokynů. Dbejte všech varování.

- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Neinstalujte v blízkosti žádných zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně amplifiers), které produkují teplo.
- Neinstalujte uvnitř nebo v blízkosti velkých kovových předmětů nebo v blízkosti zdrojů rádiového rušení.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Přečtěte si naše Pokyny k používání produktů na adrese: www.SmartThings.com/Guidelines
- Napájecí adaptér funguje jako zařízení pro odpojení od sítě, takže se ujistěte, že je nainstalován Smart Home Hub

Odpojte síťový kabel a napájecí adaptér nebo jiná připojená periferní zařízení, pokud existuje některá z následujících podmínek:

- Napájecí kabel nebo konektor je poškozený nebo roztřepený.
- Chcete vyčistit Smart Home Hub (viz Důležité bezpečnostní pokyny).
- Smart Home Hub nebo připojené kabely jsou vystaveny dešti, vodě/tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Smart Home Hub nebo jeho napájecí adaptér je poškozený nebo upadl a máte podezření, že je třeba jej opravit.
- Nedovolte dětem nebo zvířatům žvýkat nebo sát zařízení
- Zařízení nerozebírejte, nepravujte ani neopravujte
- Na zařízení nic nepokládejte
- Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvor
- Nepoužívejte zařízení v nemocnici, v potenciálně výbušném prostředí nebo v prostorách s trhacími tryskami
- Pokud je to možné, nepoužívejte zařízení v dosahu kardiostimulátoru do 20 cm, protože by vaše zařízení mohlo rušit kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařské vybavení, obraťte se před použitím zařízení na výrobce zařízení, abyste zjistili, zda bude zařízení ovlivněno rádiovými frekvencemi vyzařovanými zařízeními.

Odmítnutí odpovědnosti

Některý obsah a služby přístupné prostřednictvím tohoto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněny autorskými právy, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití.

Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, který nebyl autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud to není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem nebo na jakémkoli médiu obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

Certifikace EU

Společnost Z-Wave Europe GmbH tímto prohlašuje, že níže uvedené modely výrobků jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU je k dispozici na následující internetové adrese: smarthings.com/eu/compliance

Dováženo a oficiálně distribuováno společností Z-Wave Europe GmbH, Antonstrasse 3, 09337

Hohenstein-Ernstthal, Německo

Smart Home Hub: STH-ETH-301 (název modelu modelu: IM6001-V3P22)

Frekvence / maximální vysílací výkon

BT: 2402 MHz - 2480 MHz

Zigbee: 2405 MHz - 2480 MHz

Z-vlna: 868.400 MHz, 868.420 MHz, 869.850 MHz

WLAN 2.4 GHz:

802.11b/g/n (HT20): 2412 MHz ~ 2472 MHz

802.11n (HT40): 2422 MHz ~ 2462 MHz

Pásmo WLAN 5 GHz 1:

802.11a/n (HT20)/ac (VHT20): 5180 MHz ~ 5240 MHz

802.11n (HT40)/ac (VHT40): 5190 MHz ~ 5230 MHz

802.11ac (VHT80): 5210 MHz

Pásmo WLAN 5 GHz 4:

802.11a/n (HT20)/ac (VHT20): 5745 MHz ~ 5825 MHz

802.11n (HT40)/ac (VHT40): 5755 MHz ~ 5795 MHz

802.11ac (VHT80): 5775 MHz

Výstupní výkon

BT: -0.84 dBm

Zigbee: 9.19 dBm

Z-vlna: 6.28 dBm

WLAN 2.4 GHz: 15.17 dBm

Pásmo WLAN 5 GHz 1: 19.16 dBm

Pásmo WLAN 5 GHz 4: 19.26 dBm

Informace pro uživatele

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností SAMJIN, Inc., mohou zrušit vaše oprávnění k provozování zařízení.

Toto zařízení generuje a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení radiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Důležitá poznámka pro používání mobilních zařízení Prohlášení o radiální expozici:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi chladičem a vaším tělem.

Správnou likvidaci baterií v tomto produktu

(Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v zemích se systémy odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo literatuře znamená, že výrobek, jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) a baterie by neměly být vyhazovány do jiného komunálního odpadu.

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od jiných druhů odpadu a odpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Chemické symboly Hg, Cd nebo Pb jsou označeny tak, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo nad referenčními úrovněmi ve směrnici ES 2006/66. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

Uživatelé domácnosti by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, kde vám sdělí podrobnosti o tom, kde a jak je lze odnést k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit si podmínky kupní smlouvy.

VÝJIMKOU ZRANĚNÍ TĚLA NEBUDE Z-WAVE EUROPE (ZWE) ZODPOVĚDNOST ZA (I) JAKÉKOLI ZTRACENÉ ZISKY, NÁKLADY NA ZAKÁZKU NÁHRADNÍCH VÝROBKŮ NEBO JAKÉKOLI NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NEBO (II) JAKÉKOLI DOBY U PRODUKTU V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, KTERÝM JE VÝSLEDKEM POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TENTO VÝROBEK, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ TĚTO ZÁRUKY, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST NA RADU MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NENÍ MOŽNÉ PŘÍSLUŠNĚ ZAKÁZAT „VHODNOST PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL A ZÁRUKY PROTI SKRYTÝM NEBO LATENTNÍM VADÁM.

POKUD ZWE NEMŮŽE ZÁKONNĚ ODMÍTNOUT ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, POTOM V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM BUDOU VŠECHNY TYTO ZÁRUKY OMEZENY V DOBĚ TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ JAK DLOUHO VYDÁVÁ ZÁRUKA, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Jednoletá omezená záruka

Společnost Z-Wave Europe GmbH (ZWE) zaručuje tento výrobek (dále jen „výrobek“) na vady materiálu a/nebo zpracování při běžném používání po dobu JEDNĚHO (1) ROKU od

data nákupu původním kupujícím („záruční doba“). Pokud dojde k závadě a během záruční doby bude přijata platná reklamacie, pak jako vaše jediné nápravné opatření (a výhradní odpovědnost ZWE) ZWE dle svého uvážení buď 1) bezplatně opraví vadu pomocí nových nebo repasovaných náhradních dílů nebo 2) nahradit výrobek novým výrobkem, který je funkčně ekvivalentní původnímu, v každém případě do 30 dnů po obdržení vráceného produktu. Náhradní výrobek nebo součást přebírá zbývající záruku původního produktu. Při výměně Produktu nebo součásti se jakýkoli náhradní předmět stane Vaším vlastnictvím a nahrazený Produkt nebo jeho část se stane majetkem ZWE.

Získání služby: Kontaktujte přímo prodejce tohoto produktu, u kterého jste zakoupili, ve vaší oblasti nebo servisní zástupce prodejce.

SmartThings Používání bezplatného a otevřeného softwaru

Aeotec Smart Home Hub obsahuje software SmartThings Hub. Tento dokument obsahuje licenční informace týkající se používání bezplatného a open-source softwaru (FOSS) se softwarem SmartThings Hub nebo v jeho rámci. Jakékoli podmínky nebo omezení týkající se FOSS zahrnuté v softwaru SmartThings Hub, které nejsou zahrnuty v původních licencích FOSS, nabízí a ukládá pouze společnost SmartThings. Autoři, poskytovatelé licencí a distributoři FOSS se zříkají všech výslovných nebo předpokládaných podmínek, prohlášení a záruk týkajících se FOSS a jakékoli odpovědnosti vyplývající z používání a distribuce FOSS. Dokument obsahující úplný a aktuální seznam balíků FOSS používaných v softwaru SmartThings Hub a mobilních aplikacích najdete zde: www.SmartThings.com/FOSS. Dokument na URL výše identifikuje balíky FOSS používané v softwaru SmartThings Hub, licence FOSS, o nichž se domnívá, že se těmito balíčky FOSS řídí, a oznámení o autorských právech a licencích spojených s používáním FOSS společností SmartThings. Přestože se společnost SmartThings snažila poskytnout úplné a přesné licenční informace pro každý balíček FOSS, SmartThings nepředstavuje ani nezaručuje, že zde poskytnuté licenční informace jsou správné nebo bez chyb. Příjemci produktu mají možnost prozkoumat identifikované balíčky FOSS, aby potvrdili přesnost zde poskytnutých licenčních informací. Příjemci se také vyzývají, aby SmartThings upozornili na jakékoli nepřesnosti informace nebo chyby nalezené v těchto oznámeních.

Některé licence FOSS, jako je GNU General Public License, GNU Lesser (nebo Library) General Public License a Mozilla Public License, vyžadují, aby společnost SmartThings zpřístupnila příjemcům zdrojový kód odpovídající binárkám FOSS distribuovaným na základě těchto licencí. Uživatelé, kteří by si chtěli stáhnout zdrojový kód používaný společností SmartThings na základě těchto licencí, to mohou provést přihlášením ke svému účtu SmartThings na webu SmartThings.com. Uživatelé s dotazy nebo obavami týkajícími se používání bezplatného nebo otevřeného softwaru SmartThings nás mohou kontaktovat e-mailem na adrese: Support@SmartThings.com.

Odstranění umístění (domova, kanceláře atd.) V aplikaci SmartThings způsobí odpojení všech zařízení Z-Wave od Smart Home Hub, což vyžaduje jejich vyloučení a opětovné zahrnutí.

Návštěva Support.SmartThings.com Pro více informací.