



## Inteligentní tepelný alarm



## INSTALAČNÍ NÁVOD

Verze 1.2



### Popis produktu

Inteligentní tepelný alarm lze instalovat tam, kde jsou součástí atmosféry kouř nebo výpary, aby se zabránilo falešným poplachům.


Inteligentní tepelný alarm je zvláště užitečný v prostředích, kde tradiční optický kouřový senzor může způsobit falešné detekce. Inteligentní tepelný alarm je určen pro instalaci v soukromých domech nebo garážích s rizikem zakouřeného, prашného nebo vlhkého prostředí.

### Opatření

- Neodstraňujte štítek produktu, protože obsahuje důležité informace.
- Alarm nenatírejte.

### Začínáme


1. Vytáhněte izolační proužek baterie podle obrázku.



2. Inteligentní tepelný alarm nyní začne hledat (až 15 minut) síť Zigbee, ke které se může připojit.

3. Ujistěte se, že síť Zigbee je otevřená pro připojení zařízení a bude akceptovat tento inteligentní tepelný alarm.

4. Při hledání sítě Zigbee, ke které se chcete připojit,





tláčítka LED bliká červeně.

5. Když tlačítka LED přestane blikat, inteligentní tepelný alarm se úspěšně připojí k síti Zigbee.

### Umístění


- Umístěte alarm do interiéru při teplotě mezi 0-50°C.
- Vzdálenost mezi inteligentním tepelným alarmem a stěnami, ventilací nebo jinými překážkami by měla být alespoň 50 cm.
- Inteligentní tepelný alarm umístěte alespoň 4 metry od krbu nebo kamen.
- Umístěte inteligentní tepelný alarm na dosah pro testování a údržbu baterie.

#### ● DOPORUČENÉ MÍSTO

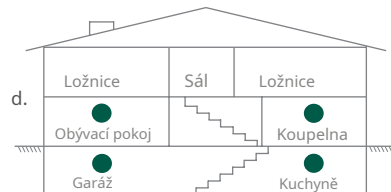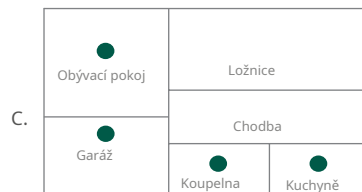


### UMÍSTĚNÍ STROPU

Inteligentní tepelný alarm by měl být minimálně 50 cm od stěny.

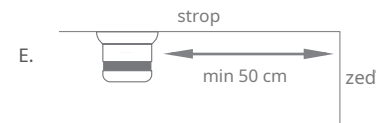


### UMÍSTĚNÍ STĚNY

Inteligentní tepelný alarm by měl být umístěn ve vzdálenosti 30 až 50 cm od stropu.




### Montáž


1. Odpojte alarm od montážní základny otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Pomocí montážního základního kroužku označte otvory pro šrouby na stropě nebo na stěně.



3. Pomocí přiložených šroubů a hmoždinek nainstalujte montážní základnu na označené místo.

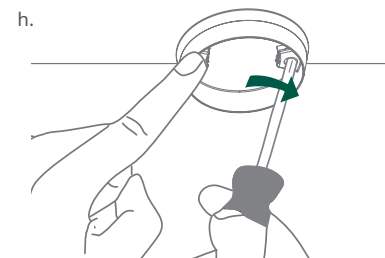


4. Upevněte alarm otočením ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. Pokud baterie chybí nebo je vložena nesprávně, nebude možné zacvaknout alarm do montážní základny.



### Testování

- Po instalaci nebo výměně baterie vždy otestujte funkčnost inteligentního tepelného alarmu.
- Při stisknutí tlačítka budíku by měl být slyšet zvuk budíku.
- Test síťového alarmu lze provést podržením tlačítka alarmu po dobu alespoň 6,5 sekundy (počítejte 2 sady 3 zvukových cyklů).

- Prostřednictvím sítě Zigbee bude odeslána testovací zpráva.
- Otestujte všechny své alarmy jednou za týden do zajistit jsou funkce-správně.



### Resetování

Resetování je nutné, pokud chcete připojit svůj inteligentní tepelný alarm k jiné bráně nebo pokud potřebujete provést tovární reset, abyste odstranili abnormální chování.

### KROKY PRO RESETOVÁNÍ

1. Demontujte alarm z montážní základny otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Stiskněte a podržte tlačítka LED.
3. Zatímco držíte tlačítka stisknutá, LED blikne nejprve jednou, pak dvakrát za sebou a nakonec několikrát za sebou.

k.



4. Uvolněte tlačítka, dokud LED dioda několikrát za sebou zabliká.
5. Jakmile tlačítka uvolníte, LED dioda jednou dlouze zabliká a reset je dokončen.

### Režimy

#### REŽIM VYHLEDÁVÁNÍ BRÁNY

Červené LED světlo na zadní straně zařízení bliká každou sekundu (až 15 minut).

#### NORMÁLNÍ REŽIM

Přední LED bliká každých 45 sekund.

#### REŽIM ALARMU

Když je detekováno teplo, LED dioda zrychlí blikání a současně zařízení vydá hlasitý zvuk alarmu. Stiskněte „tlačítka/horní část“ alarmu pro potvrzení a zastavení sirény. Následujících 10 minut zablokuje alarmy a poskytnete čas na vyřešení tepla. **REŽIM NÍZKÉ BATERIE**

Simultánní zvukové signály a přední LED bliká každých 45 sekund znamená, že je třeba vyměnit baterii.

#### VYMĚŇTE REŽIM ZAŘÍZENÍ

Pokud nejsou zvukové signály a přední LED blikají současně, je třeba zařízení vyměnit.

Očekávaná životnost inteligentních tepelných alarmů je obecně 10 let, poté jejich senzory začnou ztrácet citlivost.


## Hledání závad

- Pokud inteligentní tepelný alarm po stisknutí testovacího tlačítka nefunguje, pravděpodobnou příčinou je vadná baterie. Vyměňte baterii, pokud je opotřebovaná.
- V případě špatného nebo slabého signálu změňte umístění inteligentního tepelného alarmu. Jinak můžete svou bránu přemístit nebo posílit signál pomocí chytré zástrčky.
- Pokud vyhledávání brány vypršelo, krátkým stisknutím tlačítka LED se restartuje.

## Výměna baterie

**POZOR:**PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ ZA NESPRÁVNÝ TYP NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

**POZOR:**Při sejmutí krytu za účelem výměny baterie - Elektrostatický výboj (ESD) může poškodit elektronické součástky uvnitř.



1. Chcete-li vyměnit baterii, sejměte inteligentní tepelný alarm z montážní základny otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Vyměňte baterii s dodržением polarity. Inteligentní tepelný alarm používá 1xCR123 baterii.
3. Upevněte alarm do montážní základny otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne, a vyzkoušejte alarm.

## Likvidace

Na konci životnosti výrobek a baterii řádně zlikvidujte. Jedná se o elektronický odpad, který by měl být recyklován.

## CE certifikace

Značka CE umístěná na tomto výrobku potvrzuje jeho shodu s evropskými směrnici, které se na výrobek vztahují, a zejména shodu s harmonizovanými normami.

a specifikace.



## V SOULADU SE SMĚRNICEMI

- Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU
- Směrnice RoHS 2015/863/EU, která mění 2011/65/EU

## Další certifikace

Certifikace Zigbee 3.0



Distribováno společností frient A/S

Tangen 6

8200 Aarhus N

Dánsko

[www.frient.com](http://www.frient.com)

## Všechna práva vyhrazena.

frient nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, které se mohou objevit v této příručce. Kromě toho si frient vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit hardware, software a/nebo specifikace zde uvedené a frient se nezavazuje aktualizovat informace zde obsažené. Všechny zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Copyright © frient A/S

frient®