


Uživatelská příručka Panel Hub S1 Plus EU **CZ**

Představení produktu

Aqara Panel Hub S1 Plus EU je chytrý ovládací panel a nástěnný vypínač s dotykovou obrazovkou a hlasovým ovládním. Nabízí personalizované možnosti témat a propojené ovládání chytrých zařízení po celém domě, čímž poskytuje pohodlný a přizpůsobený zážitek z chytré domácnosti.

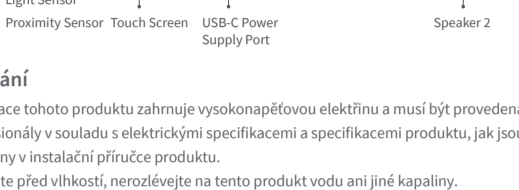

Varování


1. Instalace tohoto produktu zahrnuje vysokonapěťovou elektřinu a musí být provedena profesionály v souladu s elektrickými specifikacemi a specifikacemi produktu, jak jsou uvedeny v instalační příručce produktu.
2. Chraňte před vlhkostí, nerozlévejte na tento produkt vodu ani jiné kapaliny.
3. Toto je zařízení s pevnou kabeláží. Snadno přístupné odpojovací zařízení (jako je odpojovací spínač) by mělo být instalováno externě. Jak odpojovací zařízení, tak zařízení musí být instalovány profesionály.
4. Aktualizace firmwaru a systému zařízení pomocí neautorizovaného softwaru třetích stran může představovat bezpečnostní rizika, jako je znefunknění zařízení nebo únik vašich osobních údajů. Doporučuje se aktualizovat online.
5. Ujistěte se, že otvor mikrofonu na horní straně obrazovky není blokováno. Blokování otvoru mikrofonu sníží kvalitu zvuku.
6. Nepokoušejte se tento produkt opravovat sami. Všechny opravy by měly být prováděny autorizovaným profesionálem.
7. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte jej v prostředí s vysokou vlhkostí nebo venku.
8. Neumisťujte toto zařízení blízko zdroje tepla.
9. Neškrábejte dotykovou obrazovku ostrými předměty.

Metody instalace

1. Před instalací se ujistěte, že jistič ovládací napájení je vypnutý.



2. Výběr místa instalace: Ideální vzdálenost od zařízení k vašemu domácímu routeru by měla být mezi 2-6 metry. Vyhněte se jakýmkoli kovovým překážkám mezi zařízením a routerem i kolem zařízení.

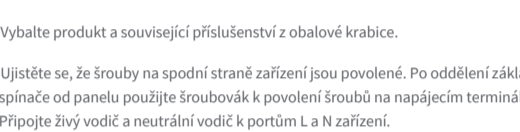

3. Vybalte produkt a související příslušenství z obalové krabice.


4. Ujistěte se, že šrouby na spodní straně zařízení jsou povolené. Po oddělení základny spínače od panelu použijte šroubovák k povolání šroubů na napájecím terminálu. Připojte živý vodič a neutrální vodič k portům L a N zařízení.

Připojte vodiče zátěže (světla) k příslušným portům L1, L2. Potvrďte, že zapojení je správné, a poté utáhněte šrouby terminálu. Kumulativní zátěž tří kanálů by neměla překročit jmenovitý výkon.

*Nepřekračujte utahovací moment šroubu 0,7 N·m.




5. Použijte přiložené šrouby k připevnění základny spínače k nástěnné spojovací krabici.

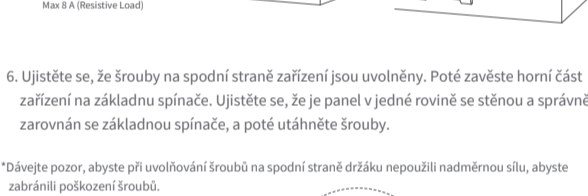

6. Ujistěte se, že šrouby na spodní straně zařízení jsou uvolněny. Poté zavěste horní část zařízení na základnu spínače. Ujistěte se, že je panel v jedné rovině se stěnou a správně zarovnan se základnou spínače, a poté utáhněte šrouby.

*Dávejte pozor, abyste při uvolňování šroubů na spodní straně držáku nepoužili nadměrnou sílu, abyste zabránili poškození šroubů.

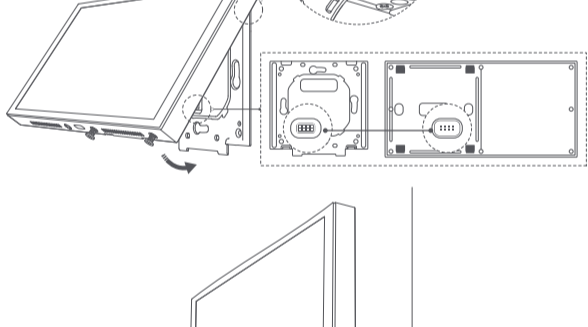


7. Po zajištění spodních šroubů zapněte zařízení. Počkejte na dokončení spuštění, poté vyberte svůj jazyk a přejděte na stránku připojení.



8. Stáhněte si aplikaci Aqara Home

Naskenujte následující QR kód ke stažení aplikace Aqara Home.

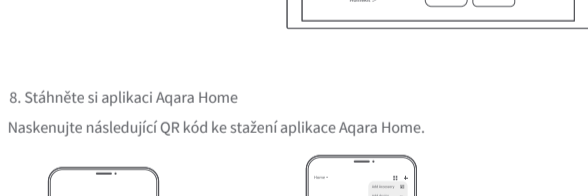

9. Přibližte svůj telefon co nejbližší k zařízení pro připojení. Také se ujistěte, že váš telefon i zařízení jsou na stejné Wi-Fi síti (buď 2.4GHz nebo 5GHz).

10. Otevřete aplikaci Aqara Home, klepněte na „Domů“ a poté klepněte na „+“ v pravém horním rohu pro vstup na stránku „Přidat zařízení (příslušenství)“. Vyberte „Panel Hub S1 Plus“ nebo naskenujte QR kód na zapnuté obrazovce a podle pokynů v aplikaci dokončete připojení.

11. Pokud přidání zařízení selže, potvrďte následující:

- * Název nebo heslo Wi-Fi neobsahuje nepodporované speciální znaky, což znemožňuje zařízení připojit se k routeru, prosím změňte na běžné znaky a zkuste to znovu;
- * Zařízení aktuálně nepodporuje podnikové Wi-Fi sítě WPA/WPA2;
- * Zkontrolujte, zda je na routeru aktivováno nastavení proti rušení Wi-Fi, které způsobuje, že se zařízení nemůže připojit k internetu;
- * Zkontrolujte, zda je na routeru aktivována izolace AP, což znemožňuje mobilním telefonům vyhledávat zařízení v LAN;
- * Nedoporučuje se používat mostové sítě (bridge-networking).

Obnovit síť

Přejděte do „Nastavení“ - „Aqara ID“ - „Odhlásit se“, poté můžete zařízení resetovat. Můžete také provést odstranění zařízení v aplikaci Aqara Home.

Obnovení továrního nastavení

Po úspěšném přidání zařízení přejděte do [Nastavení], vyberte [Pokročilá nastavení] > [Obnovení továrního nastavení]. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste obnovili zařízení na tovární nastavení a vymazali všechna data.

Restartování zařízení

Po úspěšném přidání zařízení přejděte na stránku nastavení systému, vyberte [Pokročilá nastavení] > [Restartovat]. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste zařízení restartovali.

* Obrázky produktu a zobrazení na výše uvedených stránkách jsou pouze pro referenci. Skutečný produkt (včetně, ale bez omezení na vzhled, barvu, velikost) a obsah zobrazený na obrazovce (včetně, ale bez omezení na pozadí, uživatelské rozhraní, grafiku) se mohou mírně lišit.

* Změny a úpravy výše uvedeného obsahu mohou být provedeny podle potřeby bez konkrétního oznámení.

Specifikace produktu

Panel Hub S1 Plus
 Model: MP-K03D
 Rozměry: 172 × 86 × 42,2 mm (6,77 × 3,39 × 1,66 in.)
 Vstup USB-C: 5V=2A
 Bezdrátové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz,
 Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
 Rozlišení: 1440 × 720
 Elektrické hodnocení: 200 - 240 VAC, 50/60 Hz, Max 8 A (Odporová zátěž)
 Provozní teplota: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
 Provozní vlhkost: 0 ~ 95 % RH, bez kondenzace
 Obsah balení: Panel Hub S1 Plus × 1, Uživatelská příručka × 1, Prohlášení o shodě × 1,
 Sada šroubů × 2

Často kladené otázky

Pokud máte další dotazy týkající se tohoto produktu, můžete najít více informací o produktu na následující webové stránce: <https://store-support.aqara.com/products/panel-hub-s1-plus/>

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.
 Adresa: Místnost 801-804, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Komunita Fuguang, Obytná čtvrť Taoyuan, Okres Nanshan, Shenzhen, Čína.
 Online zákaznický servis: <http://www.aqara.com/support>
 E-mail: support@aqara.com