

Zavedení



„Bezpečná a spolehlivá“ Wi-Fi Smart Plug s hlavními funkcemi, jako je dálkové ovládání, monitorování napájení a hlasové ovládání. Denní/měsíční spotřebu energie můžete zkontrolovat na stránce přehledu energie v aplikaci eWeLink. Domácí automatizace může být dosažena konfigurací chytrých scén, časovačů, plánů atd.



Dálkové ovládání




Monitorování napájení



Časovače/plán



Sdílení zařízení



Hlasové ovládání




Krokový režim



Chytrá scéna



Ochrana proti přetížení

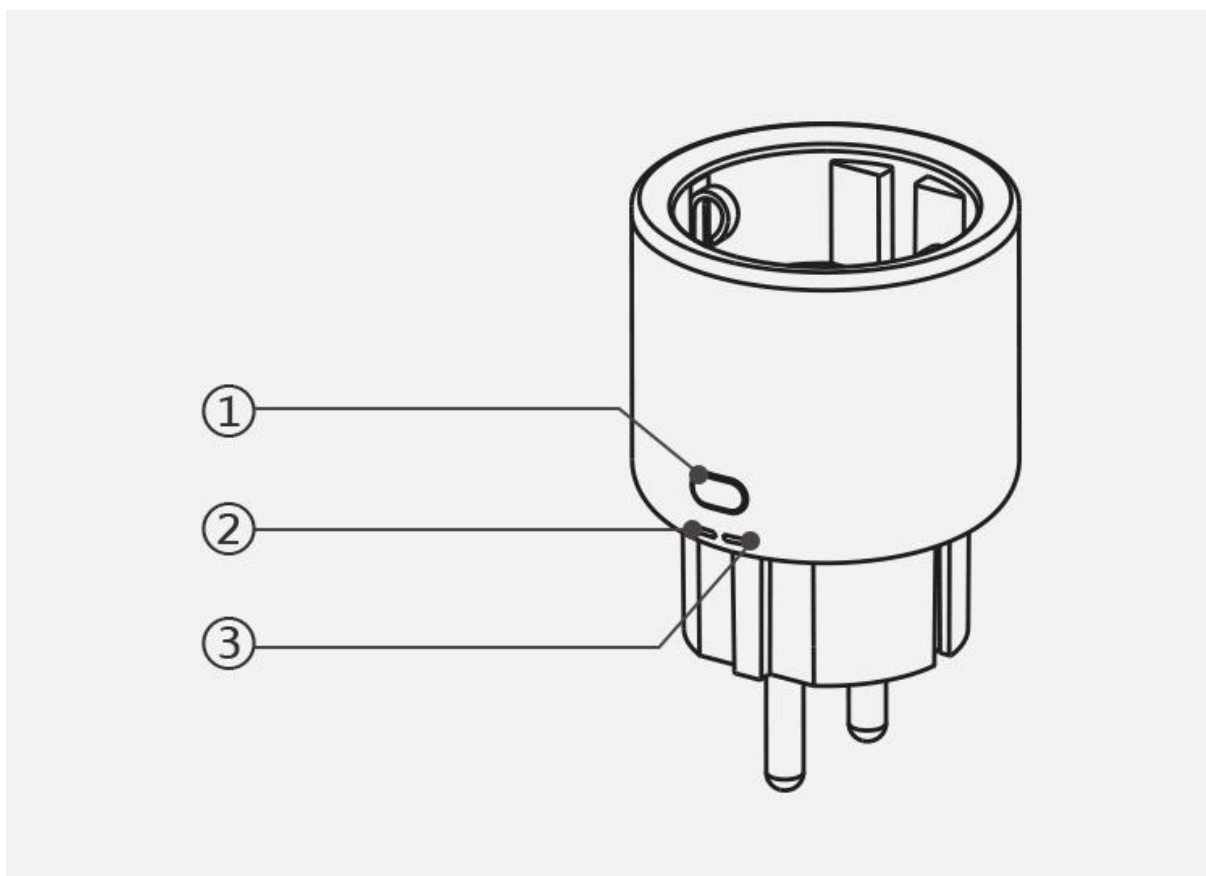

① Tlačítko

Stiskněte jednou: Zapnutí/vypnutí chytré zástrčky.

Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení vstoupí do režimu párování.

② Wi-Fi LED indikátor (modrý)

Zůstává zapnuté: Zařízení je online.

Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: Zařízení je v režimu párování.

Rychlé blikání: Router není připojen.

Zablikat dvakrát: Připojeno ke směrovači, ale není připojeno ke cloudu.

Tříkrát zablikat: Probíhá aktualizace firmwaru.

③ LED indikátor napájení (červený)

Svítí: Zařízení je zapnuté. Světlo

nesvítí: Zařízení je vypnuté.

Kompatibilní hlas AI



Specifikace

Model:S60TPF

MCU:ESP32-C3

Vstup:250V~,50/60Hz,16A

Max. Zatížení:4000W

Bezdrátové připojení:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Čistá hmotnost:79 g

Dimenze:Rozměry 50 x 50 x 61,5 mm

Barva:Bílý

Materiál pouzdra:PC V0

Použitelné místo:Krytý

Pracovní teplota:-10°C~40°C


Pracovní vlhkost:5%~95% RH, nekondenzující

Certifikovaná shoda:CE/RoHS


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“.

Stáhněte si prosím“eWeLink”Aplikace od**Obchod Google Play**nebo**Apple App Store**.


Přidat zařízení

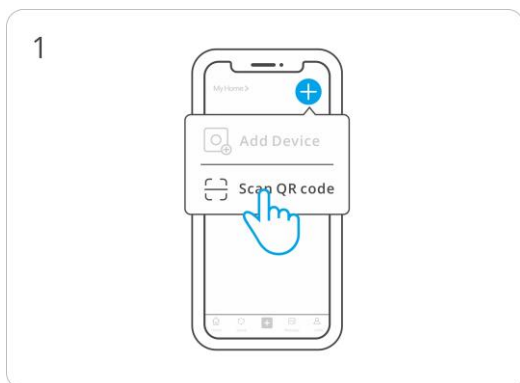


Zadejte „Naskenovat QR kód“

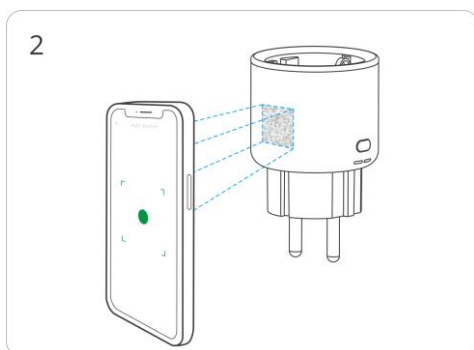


Naskenujte QR kód na zařízení

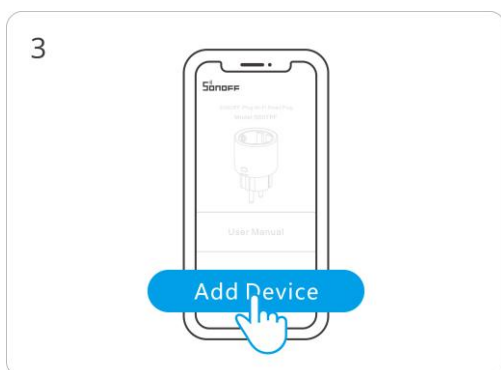


Vyberte „Přidat zařízení“

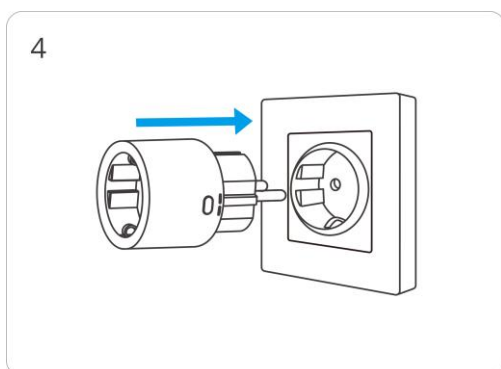


Připojit

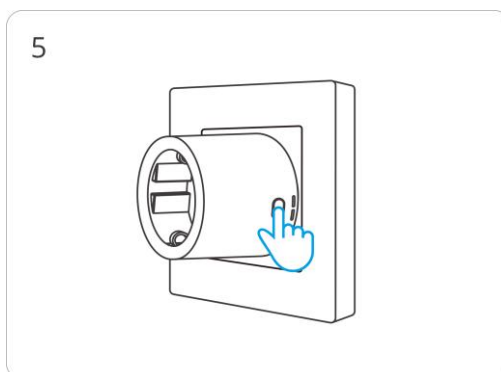


Dlouze stiskněte tlačítko na 5 sekund

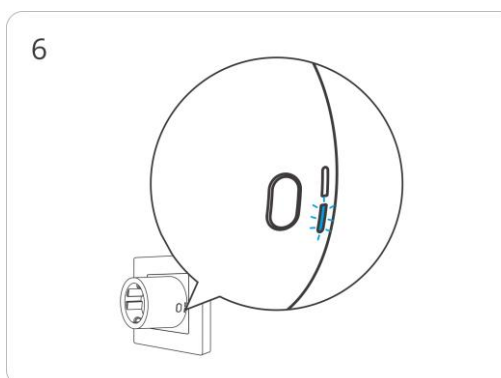

Zkontrolujte stav blikání indikátoru Wi-Fi LED (dvě krátké a jedno dlouhé bliknutí)

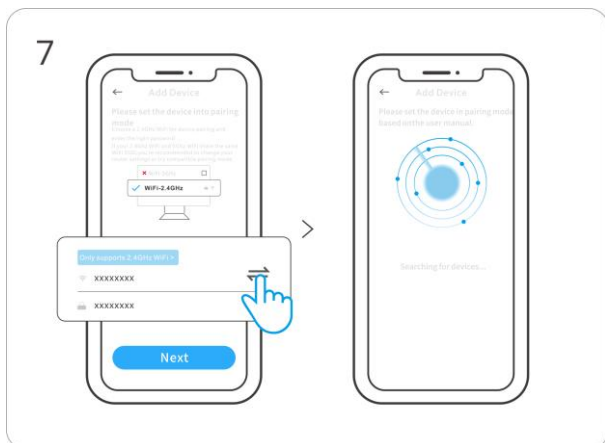

Zapněte na svém telefonu „Bluetooth“, vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo

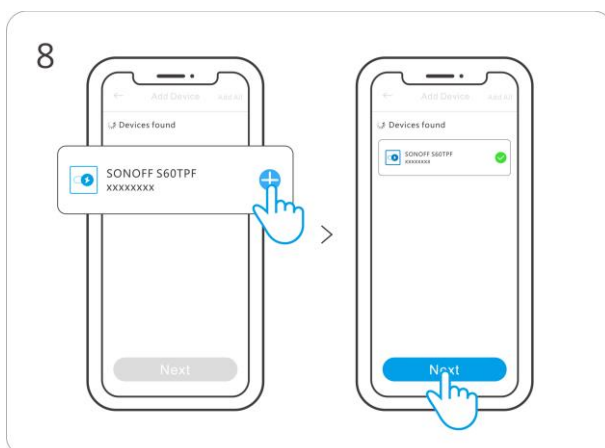

Klepnutím na „+“ a „Další“ dokončíte přidávání zařízení